
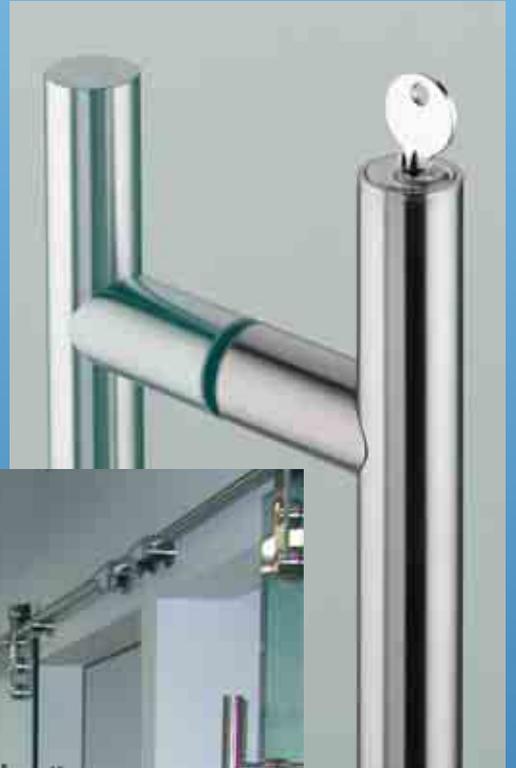


POIGNEES DE PORTE ■ ■

6.00

■ ■ ■ ■
www.sadev.com

Tel. +33 (0)4 50 33 70 67 - info@sadev.com - Fax +33 (0)4 50 33 70 01

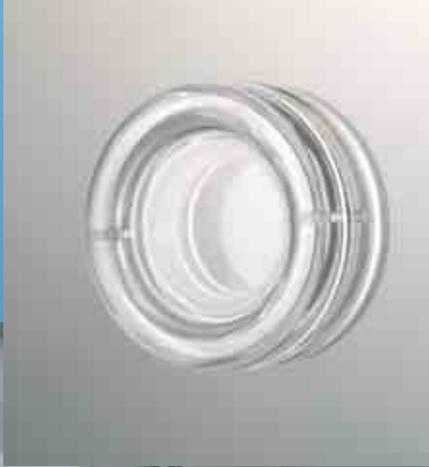

POIGNEES
DE PORTE

SOMMAIRE

- 

Poignée synthèsys
Réf : 04 46 40
> Pages 6.03
- 

Poignée trou libre Ø70 débouchant
Réf : 04 45 40
> Pages 6.04
- 

Poignée trou libre Ø70 non débouchante
Réf : 04 45 41
> Pages 6.04
- 

Poignée cylindrique polycarbonate
Réf : 04 45 42 40
> Pages 6.05
- 

Poignée cylindrique Ø70 non débouchante
Réf : 04 45 44 40
> Pages 6.05
- 

Poignée bouton
Réf : 04 43 40 & 04 43 41
> Pages 6.06
- 

Poignée de porte simple ou double
Réf : 04 200 E-001
> Pages 6.07
- 

Poignée de porte simple ou double
Réf : 04 200 E-011
> Pages 6.07
- 

Poignée de porte simple ou double
Réf : 04 200 E-041
> Pages 6.08
- 

Poignée de porte simple ou double
Réf : 04 200 051
> Pages 6.08
- 

Poignée de porte simple ou double
Réf : 04 201
> Pages 6.09
- 

Poignée de porte simple ou double
Réf : 04 267
> Pages 6.09
- 

Poignée de porte simple ou double
Réf : 04 200-203
> Pages 6.10
- 

Poignée de porte simple ou double
Réf : 04 200-303
> Pages 6.10

POIGNEES DE PORTE ■■

Pages 6.03 >> 6.33



Poignée de porte simple ou double avec serrure blocage bas
Réf : 04 200 CV 001
> Pages 6.26




Poignée de porte double avec serrure blocage bas
Réf : 04 200 CY 001 & 002
> Pages 6.27



Poignée de porte double avec serrure blocage bas
Réf : 04 200 CY 3215 & 4215
> Pages 6.28



Poignée de porte double avec serrure blocage haut & bas
Réf : 04 200 CY 005 & 006
> Pages 6.29




Poignée bâton de maréchal Ø25
Réf : 04 40 40 & 04 41 40
> Pages 6.12


Poignée bâton de maréchal Ø33
Réf : 04 48 40
> Pages 6.20

Poignée bâton de maréchal Ø40
> Pages 6.23

Modèle :	04 46 40
Désignation :	Poignée Synthésys

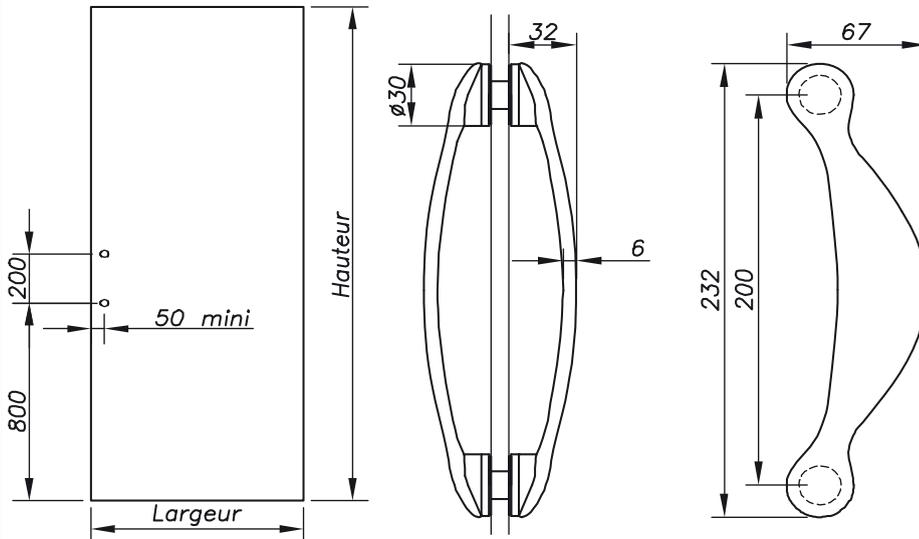

Recommandée pour une utilisation avec porte coulissante

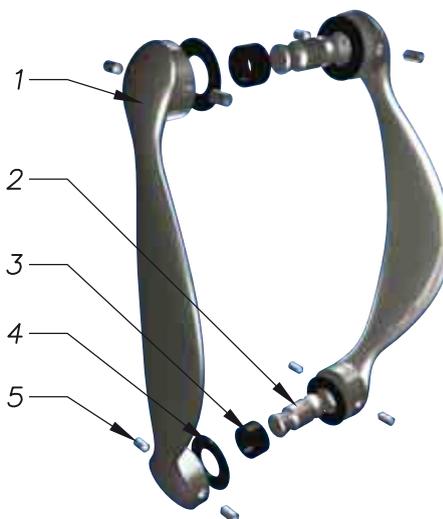

- 1) Poignée
- 2) Axe
- 3) Bague
- 4) Rondelle
- 5) Vis de fixation

Existe uniquement en modèle double recto/verso

Poids: 770 g

Finition : microbillée ou brossée

Préconisation / utilisation

Epaisseur du verre : 8 à 12 mm en standard. Autres dimensions : nous consulter.

Serrage vis du verre : Monolithique trempé = Mini 15 N.m / Feuilleté trempé = 5 N.m


Ep. Verre (mm)	Perçage du verre	Référence
8 à 12	<p>Autres épaisseurs de verre sur commande</p>	04 46 40
		délaï (cf.page1)
		Qté<5
		5<Qté<10
		10<Qté


Si des composants sont perdus ou endommagés, ils peuvent être remplacés à la demande.
Bon de commande en fin de chapitre.


Modèle :	04 45 40
Désignation :	Poignée trou libre débouchante Ø70



Finition : microbillée ou brossée



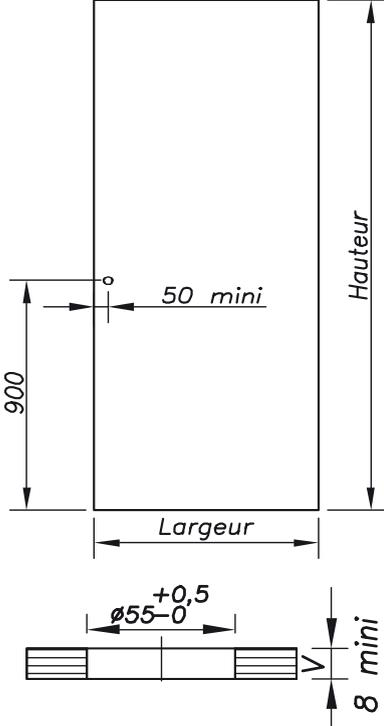

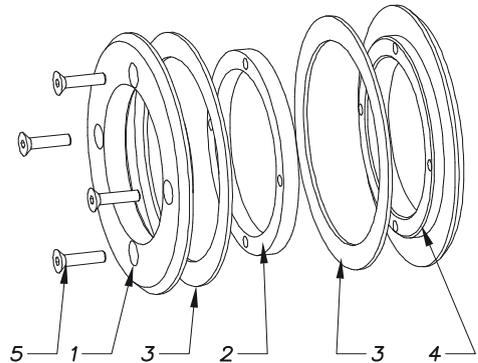

1) Flasque 4) Flasque taraudée
2) bague 5) Vis de serrage
3) rondelle

Poids: 155 g

Ep. Verre(mm)	Référence
8	04 45 40 08
10	04 45 40 10
12	04 45 40 12

délai (cf. page 1)		
Qté<5	5<Qté<10	10<Qté


Serrage: Monolithique trempé = Mini 15 N.m / Feuilleté trempé = 5 N.m


Autres épaisseurs de verre sur commande


Modèle :	04 45 41
Désignation :	Poignée trou libre non-débouchante Ø70



Finition : microbillée ou brossée



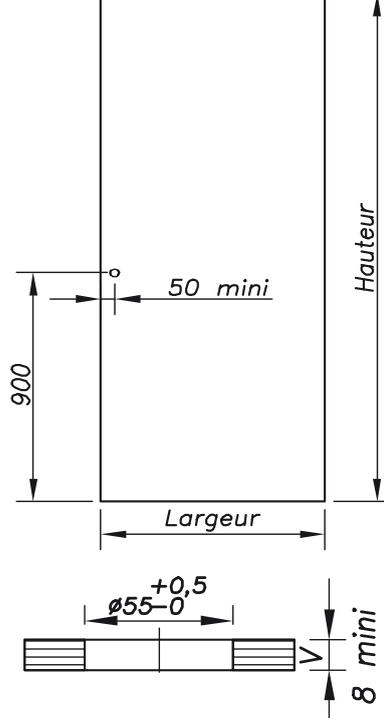

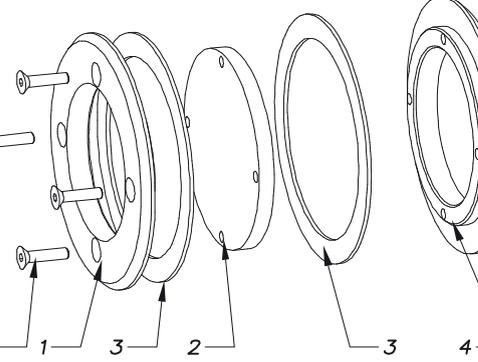

1) Flasque 4) Flasque taraudée
2) Flasque 5) Vis de serrage
3) rondelle

Poids: 175 g

Ep. Verre(mm)	Référence
8	04 45 41 08
10	04 45 41 10
12	04 45 41 12

délai (cf. page 1)		
Qté<5	5<Qté<10	10<Qté

Serrage: Monolithique trempé = Mini 15 N.m / Feuilleté trempé = 5 N.m

Autres épaisseurs de verre sur commande

Si des composants sont perdus ou endommagés, ils peuvent être remplacés à la demande.




Bon de commande en fin de chapitre.

Modèle : 04 45 42 40

Désignation : Poignée cylindrique polycarbonate



Finition : translucide

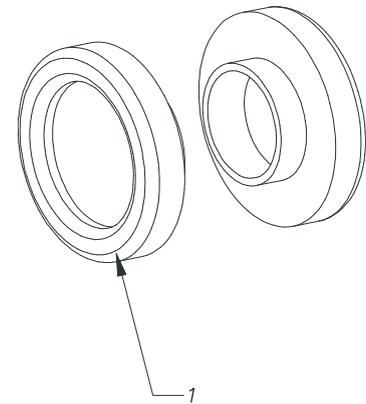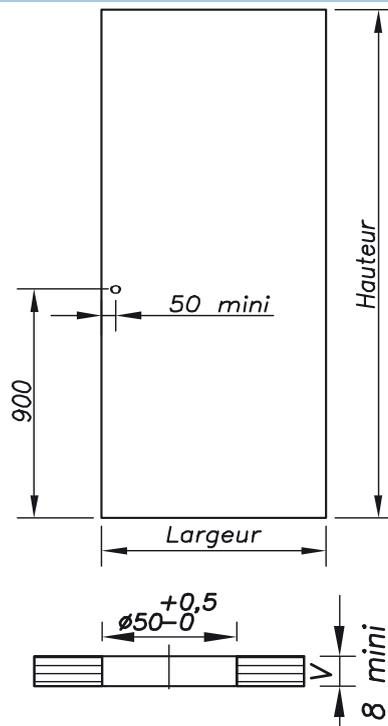

(1) Poignée

Poids: 65 g

Serrage : Monolithique trempé et feuilleté trempé = à la main et collé

Autres épaisseurs de verre sur commande




Ep. Verre(mm)	Référence	
8 à 12	04 45 42 40	
délai (cf. page 1)		
Qté<5	5<Qté<10	10<Qté

Modèle : 04 45 44 40

Désignation : Poignée cylindrique non-débouchante Ø70



Finition : microbillée ou brossée

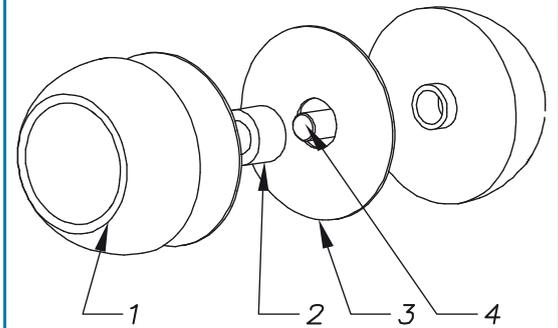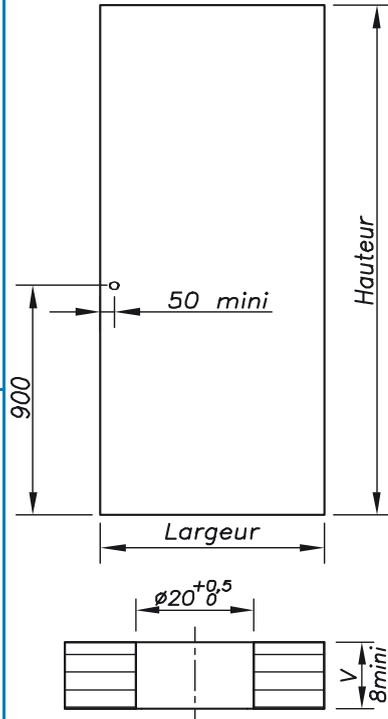

- (1) Flasque
- (2) bague
- (3) rondelle

(4) Tige filetée

Poids: 1000 g

Serrage : Monolithique trempé et feuilleté trempé = à la main et collé

Autres épaisseurs de verre sur commande

Ep. Verre(mm)	Référence	
8 à 12	04 45 44 40	
délai (cf. page 1)		
Qté<5	5<Qté<10	10<Qté

Si des composants sont perdus ou endommagés, ils peuvent être remplacés à la demande.


Bon de commande en fin de chapitre.

Modèle :	04 43
-----------------	--------------

Désignation :	Poignée bouton
----------------------	-----------------------






Finition : microbillée ou brossée

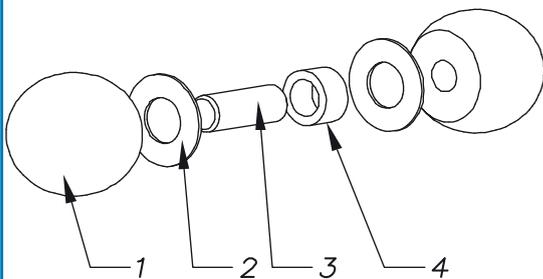


- 1) Corps de poignée
- 2) Rondelle de protection
- 3) tige filetée
- 4) bague protection

Poids: 510 g

Désignation	Référence	Ep. Verre (mm)	délai (cf. 1 page)		
Poignée bouton recto/verso	04 43 40	8 à 12	Qté<5	5<Qté<10	10<Qté
Autres épaisseurs de verre sur commande					

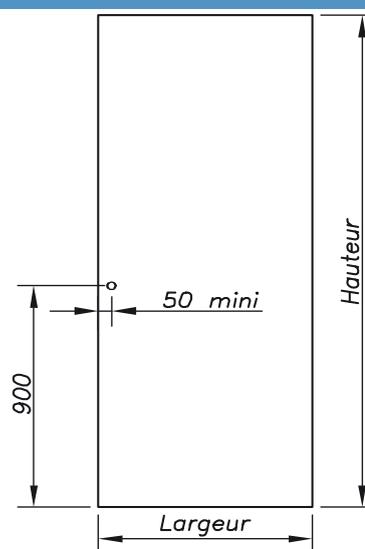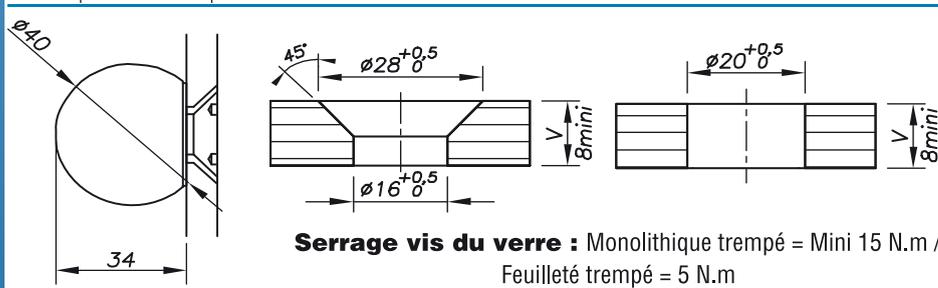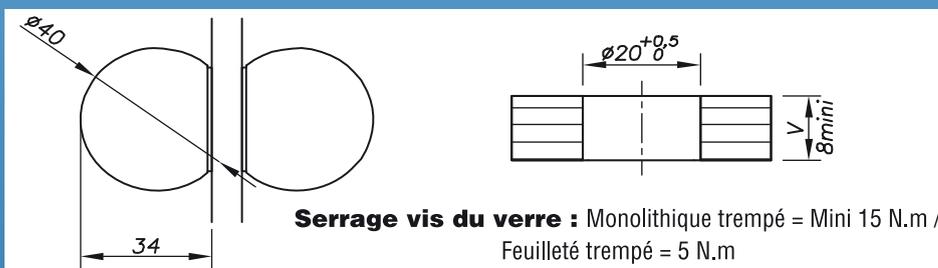

Finition : microbillée ou brossée

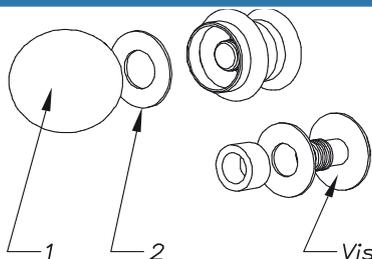



- 1) Corps de poignée
- 2) Rondelle de protection



Poids: 245 g

Désignation	type de vis	Ep. Verre (mm)	Référence	Perçage du verre
Poignée bouton simple vis tête fraisée		8 à 12	04 43 41 06 12 14	
		Autres épaisseurs de verre sur commande		
		délai (cf. 1 page)		
		Qté<5	5<Qté<10	10<Qté
Poignée bouton simple vis tête cylindrique		8 à 12	04 43 41 06 23 20	
		Autres épaisseurs de verre sur commande		
		délai (cf. 1 page)		
		Qté<5	5<Qté<10	10<Qté

Si des composants sont perdus ou endommagés, ils peuvent être remplacés à la demande.

Bon de commande en fin de chapitre.

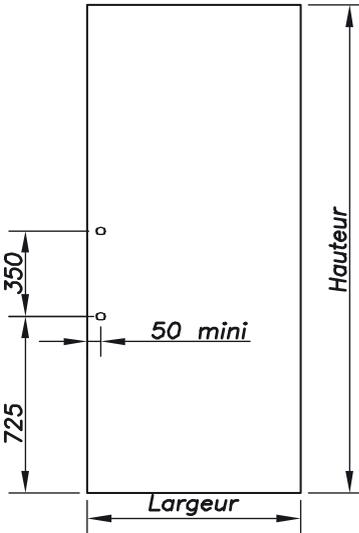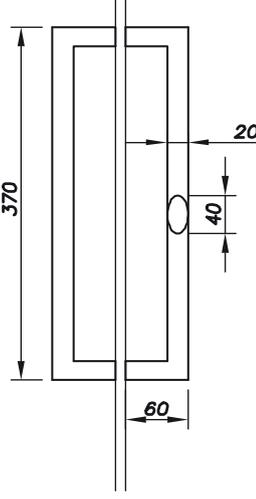Modèle :		04 200 E-001		
Désignation :		Poignée de porte simple ou double Ø40 lg 370 mm		
 			Convient pour un montage sur porte en verre d'un seul côté ou en vis-à-vis avec deux poignées. Voir les références ci-dessous	
Ep. Verre (mm)	Désignation	Référence	délai (Cf. page1)	Qté<1
8 à 12	Poignée de porte double	04 200 E-001-810D		2<Qté<4
8 à 12	Poignée de porte simple	04 200 E-001-1014D		4<Qté

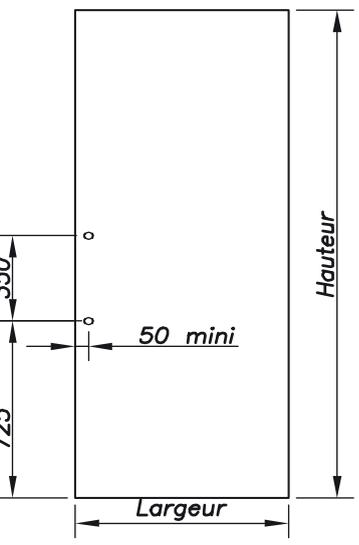
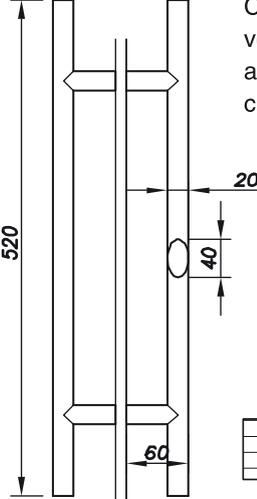
Modèle :		04 200 E-011		
Désignation :		Poignée de porte simple ou double Ø40 lg 520 mm		
 			Convient pour un montage sur porte en verre d'un seul côté ou en vis-à-vis avec deux poignées. Voir les références ci-dessous	
Ep. Verre (mm)	Désignation	Référence	délai (Cf. page1)	Qté<1
8 à 12	Poignée de porte double	04 200 E-011-810D		2<Qté<4
8 à 12	Poignée de porte simple	04 200E-011-1014D		4<Qté

Si des composants sont perdus ou endommagés, ils peuvent être remplacés à la demande.


Bon de commande en fin de chapitre.

Modèle : 04 200 E-041

Désignation : Poignée de porte simple ou double Ø 20 lg 390 mm

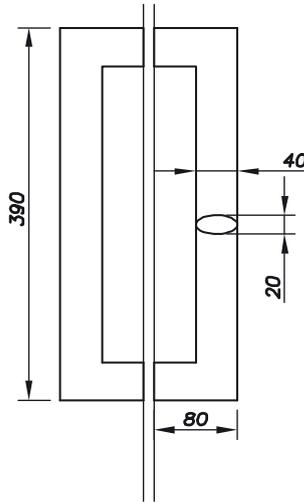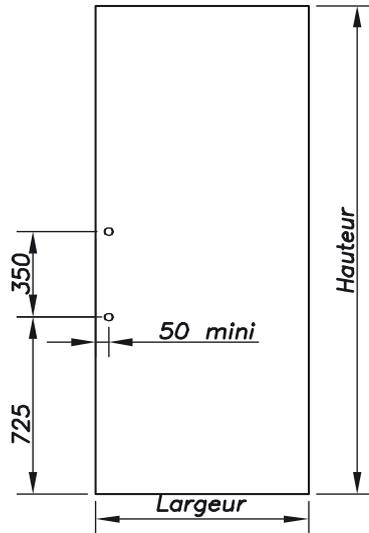

Convient pour un montage sur porte en verre d'un seul côté ou en vis-à-vis avec deux poignées. Voir les références ci-dessous






Finition : microbillée ou brossée


Ep. Verre (mm)	Designation	Référence	délai (Cf. page1)	Qté<1
8 à 12	Poignée de porte double	04 200 E-041-810D	délai (Cf. page1)	2<Qté<4
8 à 12	Poignée de porte simple	04 200 E-041-1014D		4<Qté

Modèle : 04 200 051

Désignation : Poignée de porte simple ou double Ø 30 lg 570 mm

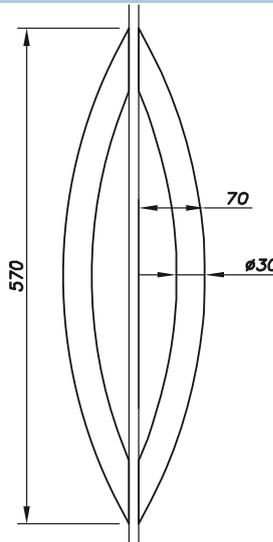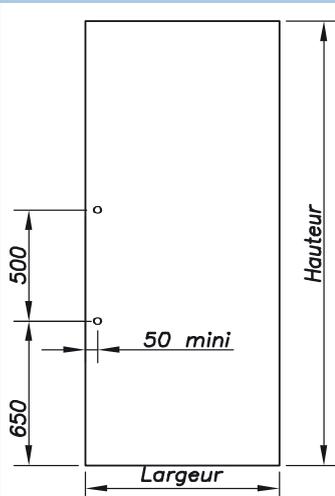

Convient pour un montage sur porte en verre d'un seul côté ou en vis-à-vis avec deux poignées. Voir les références ci-dessous



Finition : microbillée ou brossée


Ep. Verre (mm)	Designation	Référence	délai (Cf. page1)	Qté<1
8 à 12	Poignée de porte double	04 200 051-810D	délai (Cf. page1)	2<Qté<4
8 à 12	Poignée de porte simple	04 200 051-1012D		4<Qté

Si des composants sont perdus ou endommagés, ils peuvent être remplacés à la demande.

Bon de commande en fin de chapitre.

Modèle : 04 201

Désignation : Poignée de porte simple ou double Ø 30 lg 330 mm

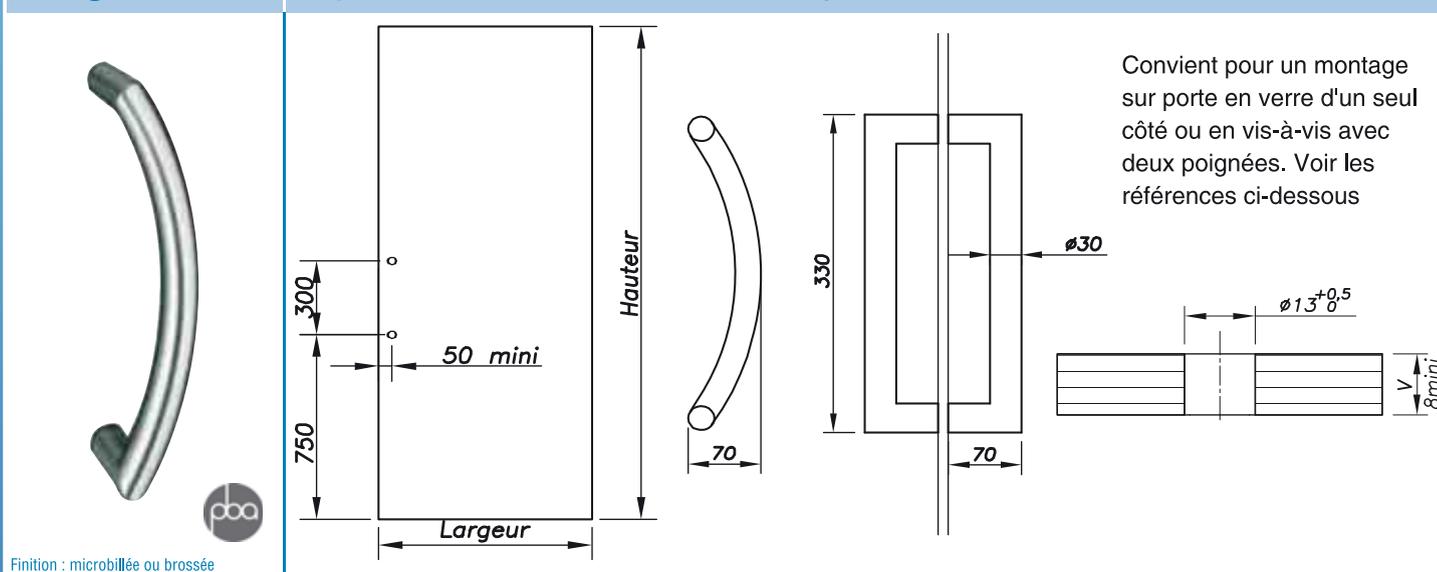


Finition : microbillée ou brossée

Ep. Verre (mm)	Designation	Référence	délai (Cf. page1)	Qté<1
8 à 12	Poignée de porte double	04 201-810D	délai (Cf. page1)	2<Qté<4
8 à 12	Poignée de porte simple	04 201 1012D		4<Qté

Modèle : 04 267

Désignation : Poignée de porte simple ou double Ø 30 lg 380mm



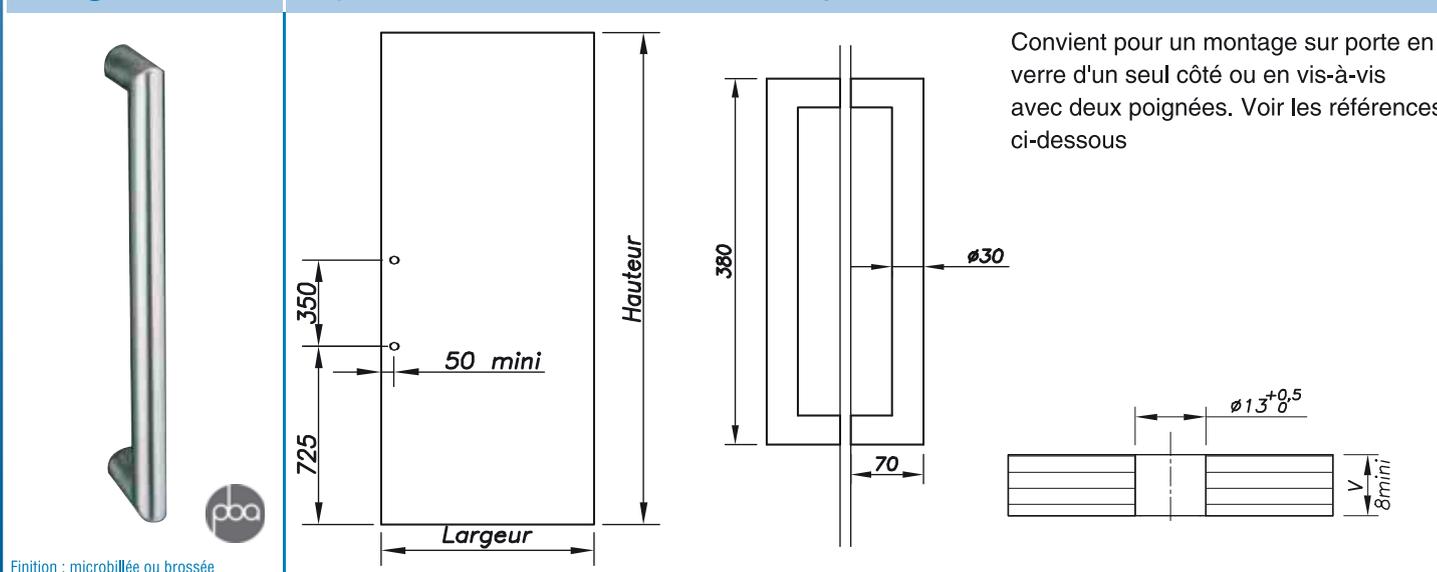





Finition : microbillée ou brossée

Ep. Verre (mm)	Designation	Référence	délai (Cf. page1)	Qté<1
8 à 12	Poignée de porte double	04 267-810D	délai (Cf. page1)	2<Qté<4
8 à 12	Poignée de porte simple	04 267-1012D		4<Qté

Si des composants sont perdus ou endommagés, ils peuvent être remplacés à la demande.

Bon de commande en fin de chapitre.

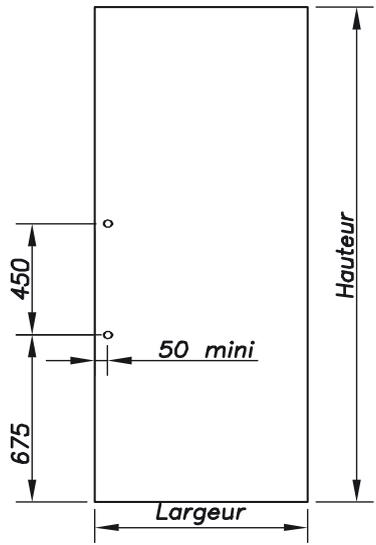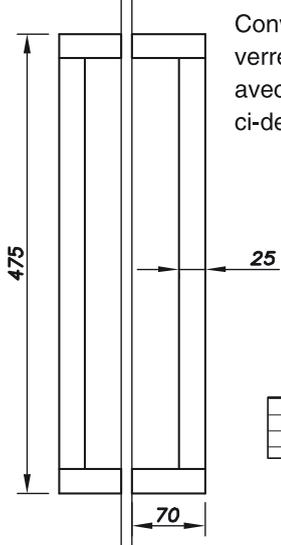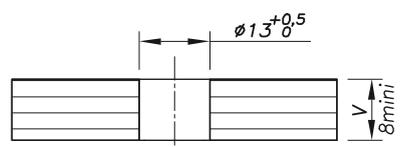Modèle :		04 200-203		
Désignation :		Poignée de porte simple ou double carré de 25 lg 475 mm		
		 <p>Convient pour un montage sur porte en verre d'un seul côté ou en vis-à-vis avec deux poignées. Voir les références ci-dessous</p>		
				
Finition : microbillée ou broyée				
Ep. Verre (mm)	Designation	Référence	délai (Cf. page1)	Qté<1
8 à 12	Poignée de porte double	04 200-203-810D	délai (Cf. page1)	2<Qté<4
8 à 12	Poignée de porte simple	04 200-203-1011D		4<Qté

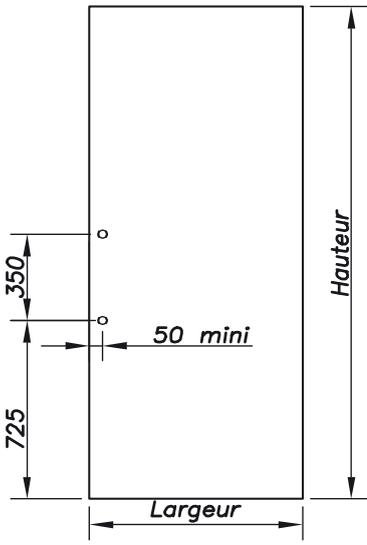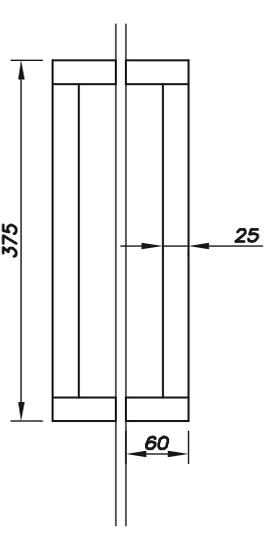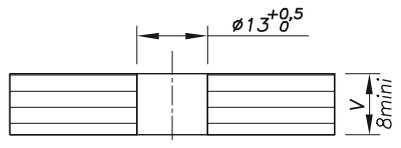
Modèle :		04 200-303		
Désignation :		Poignée de porte simple ou double carré de 25 lg 375 mm		
		 <p>Convient pour un montage sur porte en verre d'un seul côté ou en vis-à-vis avec deux poignées. Voir les références ci-dessous</p>		
				
Finition : microbillée ou broyée				
Ep. Verre (mm)	Designation	Référence	délai (Cf. page1)	Qté<1
8 à 12	Poignée de porte double	04 200-303-810D	délai (Cf. page1)	2<Qté<4
8 à 12	Poignée de porte simple	04 200-303-1011D		4<Qté

Si des composants sont perdus ou endommagés, ils peuvent être remplacés à la demande.

Bon de commande en fin de chapitre.


Page technique des poignées de porte

Modèle : Poignée Bâton de maréchal Ø25 / Ø33 / Ø40 sans mécanisme

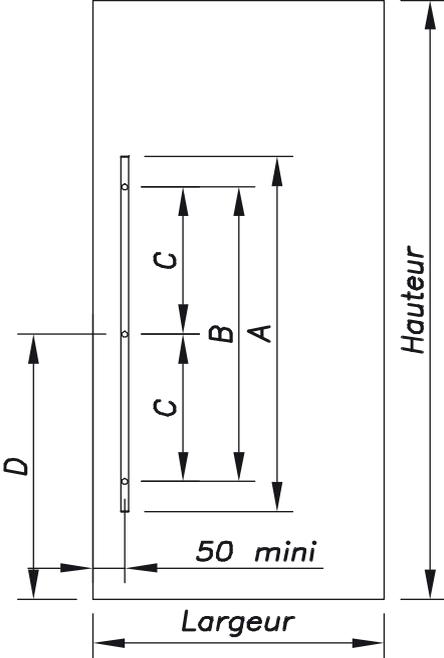



Ø	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
25				
33	400	200	xx	900
40				
25				
33	800	600	xx	900
40				
25				
33	1200	1000	xx	900
40				
25				
33	1600	1400	700	haut/2
40				
25				
33	2000	1800	900	haut/2
40				

Bâton de maréchal double ou simple

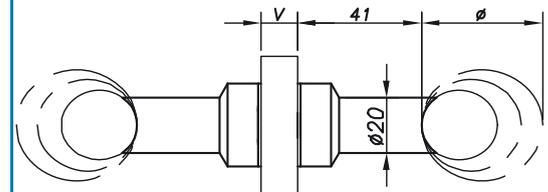

Ø	25	33	40
---	----	----	----

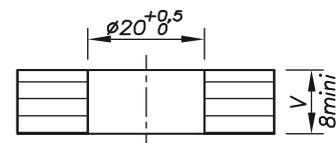

Les poignées existent en modèle simple ou double Ø 25 / Ø33 / Ø40 détails pages suivantes

Poignées sur mesure possible en fonction de vos cotes (cf. bon de commande)

Préconisation / utilisation

Epaisseur du verre : 8 à 12 mm en standard. Autres dimensions : nous consulter.

Serrage vis du verre : Monolithique trempé = Mini 15 N.m / Feuilleté trempé = 5 N.m

Si des composants sont perdus ou endommagés, ils peuvent être remplacés à la demande.


Bon de commande en fin de chapitre.

Modèle : 04 40 40

Désignation : Poignée de porte double Ø25 lg 400 mm



Finition : microbillée ou brossée

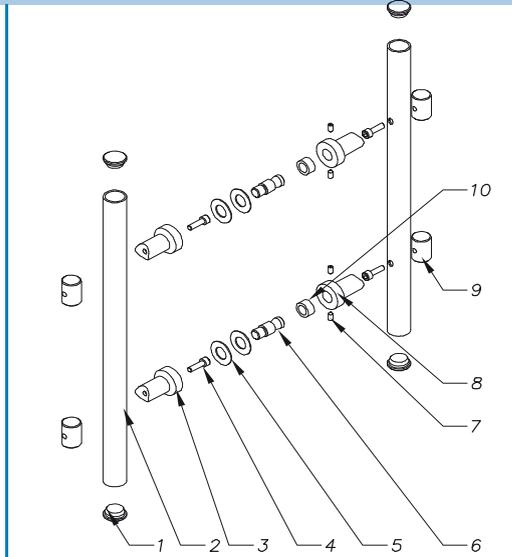


- 1) Bouchon
- 2) Poignée
- 3) Manchon de poignée fileté
- 4) Vis de fixation
- 5) Rondelle protection EPDM
- 6) Axe de jonction
- 7) Vis pointeaux
- 8) Manchon de poignée non fileté
- 9) Corps de fixation
- 10) Bague de protection

Poids: 2021 g


Lg de la poignée	Ep. Verre (mm)	Référence	Perçage du verre	
400 mm	8 à 12	04 40 40 40		
Autres épaisseurs de verre sur commande		es épaisseurs de verre sur commande		
		Qté<5		5<Qté<10

Modèle : 04 40 41

Désignation : Poignée de porte double Ø25 lg 800 mm

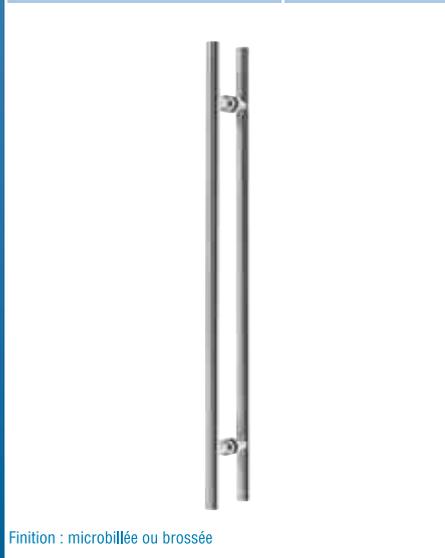

Finition : microbillée ou brossée

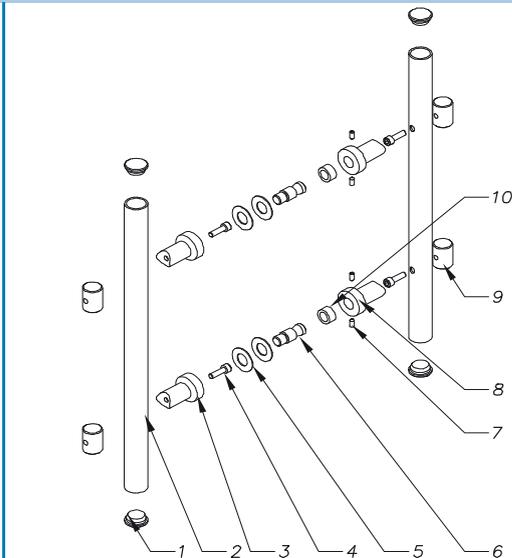

- 1) Bouchon
- 2) Poignée
- 3) Manchon de poignée fileté
- 4) Vis de fixation
- 5) Rondelle protection EPDM
- 6) Axe de jonction
- 7) Vis pointeaux
- 8) Manchon de poignée non fileté
- 9) Corps de fixation
- 10) Bague de protection

Poids: 2891 g

Lg de la poignée	Ep. Verre (mm)	Référence	Perçage du verre	
800 mm	8 à 12	04 40 41 40		
Autres épaisseurs de verre sur commande		délai (cf. page1)		
		Qté<5		5<Qté<10


Si des composants sont perdus ou endommagés, ils peuvent être remplacés à la demande.

Bon de commande en fin de chapitre.

Modèle :	04 40 42
Désignation :	Poignée de porte double Ø25 lg 1200 mm



Finition : microbillée ou brossée

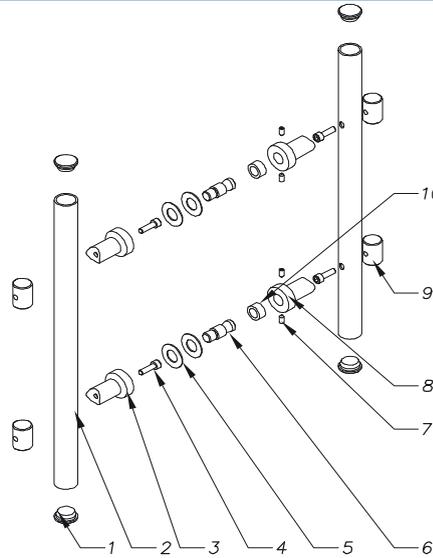


- 1) Bouchon
- 2) Poignée
- 3) Manchon de poignée fileté
- 4) Vis de fixation
- 5) Rondelle protection EPDM
- 6) Axe de jonction
- 7) Vis pointeaux
- 8) Manchon de poignée non fileté
- 9) Corps de fixation
- 10) Bague de protection


Poids: 3771 g

Lg de la poignée	Ep. Verre (mm)	Référence	Perçage du verre				
1200 mm	8 à 12	04 40 42 40					
Autres épaisseurs de verre sur commande		<table border="1"> <tr> <td>Qté<5</td> <td>5<Qté<10</td> <td>10<Qté</td> </tr> </table>		Qté<5	5<Qté<10	10<Qté	
Qté<5	5<Qté<10	10<Qté					
		<p>es épaisseurs de verre sur commande</p>					

Modèle :	04 40 43
Désignation :	Poignée de porte double Ø25 lg 1600 mm

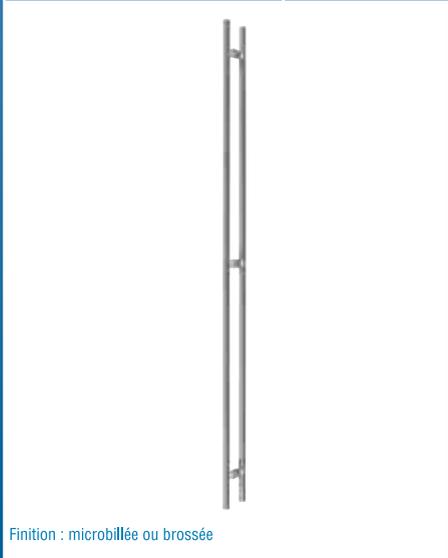

Finition : microbillée ou brossée

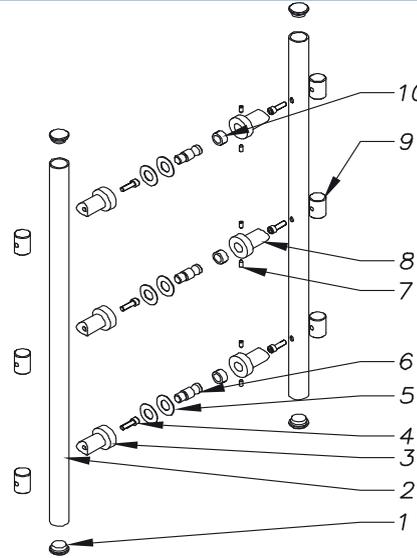

- 1) Bouchon
- 2) Poignée
- 3) Manchon de poignée fileté
- 4) Vis de fixation
- 5) Rondelle protection EPDM
- 6) Axe de jonction
- 7) Vis pointeaux
- 8) Manchon de poignée non fileté
- 9) Corps de fixation
- 10) Bague de protection

Poids: 5217 g


Lg de la poignée	Ep. Verre (mm)	Référence	Perçage du verre				
1600 mm	8 à 12	04 40 43 40					
Autres épaisseurs de verre sur commande		<table border="1"> <tr> <td>Qté<5</td> <td>5<Qté<10</td> <td>10<Qté</td> </tr> </table>		Qté<5	5<Qté<10	10<Qté	
Qté<5	5<Qté<10	10<Qté					
		<p>délaï (cf. page1)</p>					

Si des composants sont perdus ou endommagés, ils peuvent être remplacés à la demande.
Bon de commande en fin de chapitre.


POIGNEES DE PORTE

Modèle : 04 40 44

Désignation : Poignée de porte double Ø25 lg 2000 mm

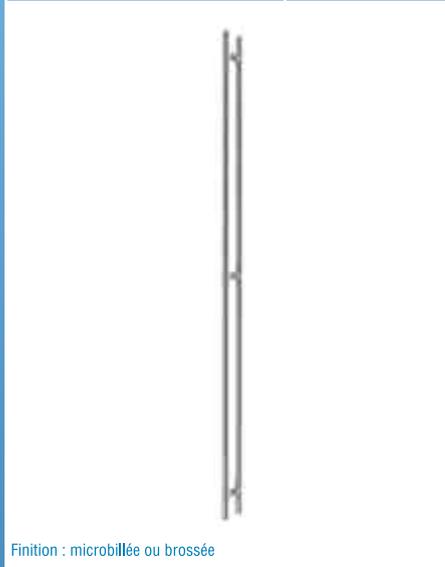

Finition : microbillée ou brossée

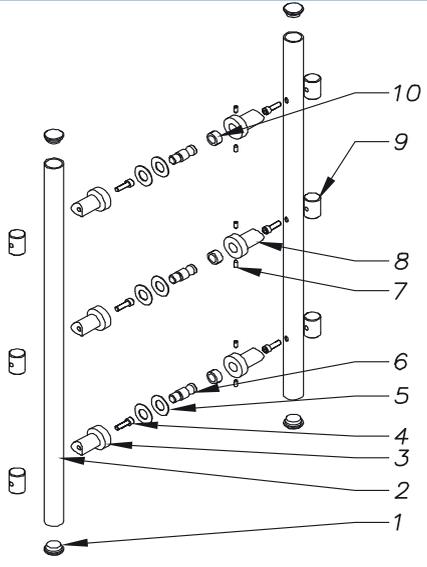

- 1) Bouchon
- 2) Poignée
- 3) Manchon de poignée fileté
- 4) Vis de fixation
- 5) Rondelle protection EPDM
- 6) Axe de jonction
- 7) Vis pointeaux
- 8) Manchon de poignée non fileté
- 9) Corps de fixation
- 10) Bague de protection

Poids: 6080 g

Lg de la poignée	Ep. Verre (mm)	Référence	Perçage du verre
2000 mm	8 à 12	04 40 44 40	
Autres épaisseurs de verre sur commande		décalé (cf. page1)	
		Qté<5 5<Qté<10 10<Qté	

Modèle : 04 40 SM

Désignation : Poignée de porte double Ø25 longueur sur mesure


Pour la réalisation de poignées sur mesure vous devez préciser:

La longueur des tubes N°(2)

Le nombre de corps de fixation (N)souhaité sur la hauteur N°(3)&(8)

Préciser l'entraxe des corps de fixation N°3

Se reporter au bon de commande des poignées pour les détails en fin de ce chapitre


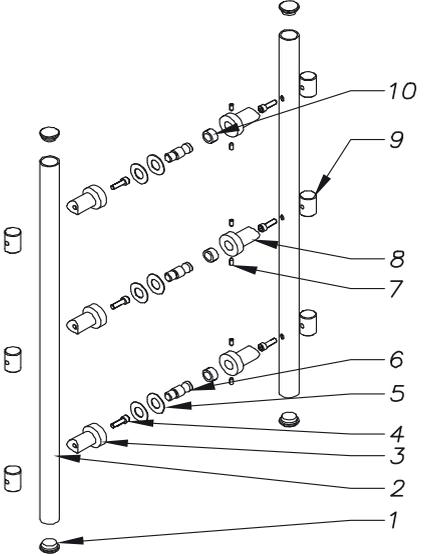


- 1) Bouchon
- 2) Poignée
- 3) Manchon de poignée fileté
- 4) Vis de fixation
- 5) Rondelle protection EPDM
- 6) Axe de jonction
- 7) Vis pointeaux
- 8) Manchon de poignée non fileté
- 9) Corps de fixation
- 10) Bague de protection

Lg de la poignée	Ep. Verre (mm)	Référence	Perçage du verre
A préciser	8 à 12	04 40 SM _ _ _ _	
Autres épaisseurs de verre sur commande		décalé (cf. page1)	
		1<Qté	

Si des composants sont perdus ou endommagés, ils peuvent être remplacés à la demande.
Bon de commande en fin de chapitre.

Modèle :	04 41 40
Désignation :	Poignée de porte simple de Ø 25 lg 400 mm

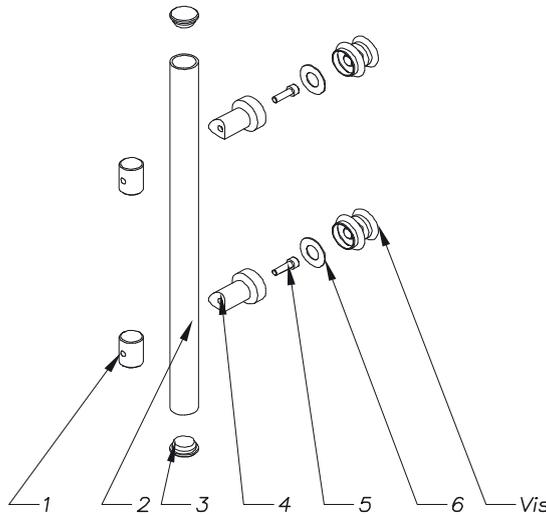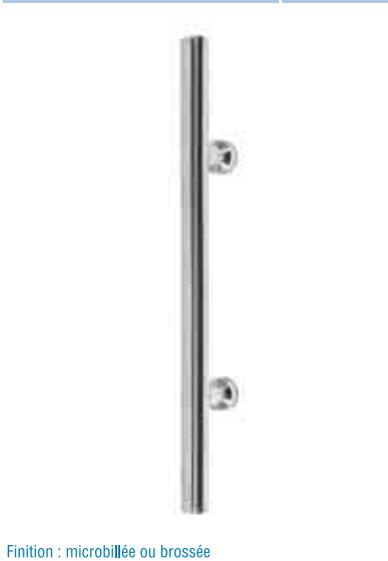

- 1) Corps de fixation
- 2) Poignée
- 3) Bouchon
- 4) Manchon de poignée
- 5) Vis de fixation
- 6) Rondelle EPDM

Vis : voir détail et plan de perçage ci-dessous

Poids: 1000 g

Finition : microbillée ou brossée



Encombrement	Type de vis	Ep. Verre (mm)	Référence	Perçage du verre		
		8 à 12	04 41 40 06 11 14			
			Autres épaisseurs de verre sur commande			
			délai (cf. page1)			
			Qté<5	5<Qté<10	10<Qté	
		8 à 12	04 41 40 06 12 16			
			Autres épaisseurs de verre sur commande			
			délai (cf. page1)			
			Qté<5	5<Qté<10	10<Qté	
		8 à 12	04 41 40 06 24 22			
			Autres épaisseurs de verre sur commande			
			délai (cf. page1)			
			Qté<5	5<Qté<10	10<Qté	
		8 à 12	04 41 40 06 23 22			
			Autres épaisseurs de verre sur commande			
			délai (cf. page1)			
			Qté<5	5<Qté<10	10<Qté	

Ø	
25	
A (mm)	B (mm)
400	200
C (mm)	D (mm)
X	900

Si des composants sont perdus ou endommagés, ils peuvent être remplacés à la demande.

Bon de commande en fin de chapitre.

Modèle :	04 41 41
Désignation :	Poignée de porte simple de Ø 25 lg 800 mm

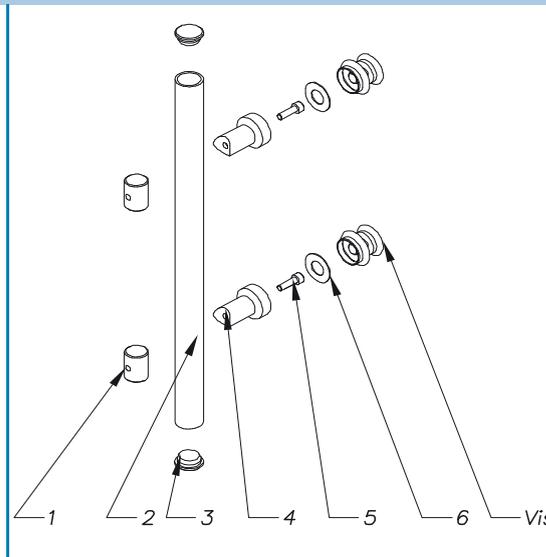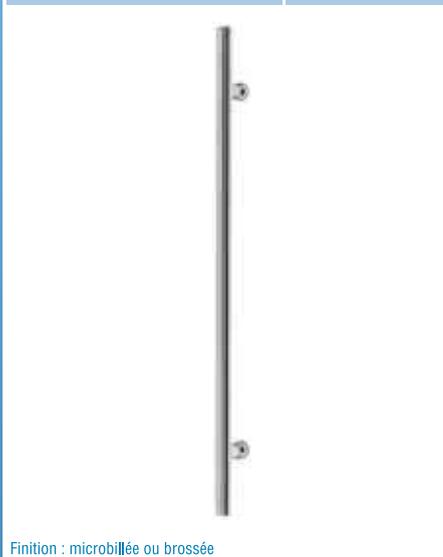

- 1) Corps de fixation
- 2) Poignée
- 3) Bouchon
- 4) Manchon de poignée
- 5) Vis de fixation
- 6) Rondelle EPDM

Vis : voir détail et plan de perçage ci-dessous

Poids: 1450 g

Finition : microbillée ou brossée


Encombrement	Type de vis	Ep. Verre (mm)	Référence	Perçage du verre			
		<p>8 à 12</p> <p>Autres épaisseurs de verre sur commande</p>	<p>04 41 41 06 11 14</p> <p>délaï (cf. page1)</p>				
				Qté<5	5<Qté<10	10<Qté	
					<p>8 à 12</p> <p>Autres épaisseurs de verre sur commande</p>	<p>04 41 41 06 12 16</p> <p>délaï (cf. page1)</p>	
							Qté<5
		<p>8 à 12</p> <p>Autres épaisseurs de verre sur commande</p>	<p>04 41 41 06 24 22</p> <p>délaï (cf. page1)</p>				
				Qté<5	5<Qté<10	10<Qté	
					<p>8 à 12</p> <p>Autres épaisseurs de verre sur commande</p>	<p>04 41 41 06 23 22</p> <p>délaï (cf. page1)</p>	
							Qté<5

Ø	
25	
A (mm)	B (mm)
800	600
C (mm)	D (mm)
X	900

Si des composants sont perdus ou endommagés, ils peuvent être remplacés à la demande.

Bon de commande en fin de chapitre.

Modèle :	04 41 42
Désignation :	Poignée de porte simple de Ø 25 lg 1200 mm

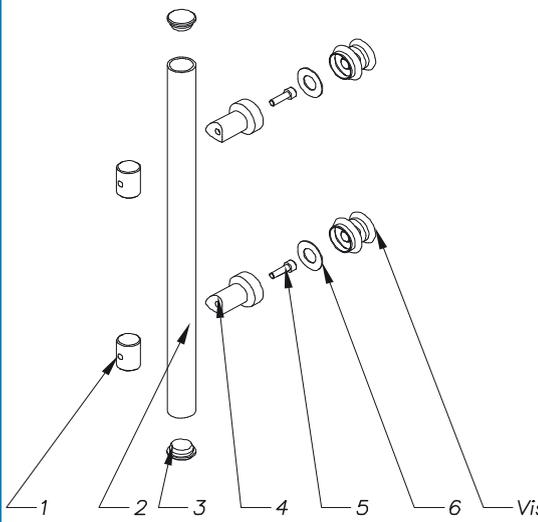

Désignation

- 1) Corps de fixation
- 2) Poignée
- 3) Bouchon
- 4) Manchon de poignée
- 5) Vis de fixation
- 6) Rondelle EPDM

Vis : voir détail et plan de perçage ci-dessous

Poids: 1950 g

Finition : microbillée ou brossée



Encombrement	Type de vis	Ep. Verre (mm)	Référence	Perçage du verre			
		<p>8 à 12</p> <p>Autres épaisseurs de verre sur commande</p>	<p>04 41 42 06 11 14</p> <p>délai (cf. page1)</p>				
				Qté<5	5<Qté<10	10<Qté	
					<p>8 à 12</p> <p>Autres épaisseurs de verre sur commande</p>	<p>04 41 42 06 12 16</p> <p>délai (cf. page1)</p>	
							Qté<5
		<p>8 à 12</p> <p>Autres épaisseurs de verre sur commande</p>	<p>04 41 42 06 24 22</p> <p>délai (cf. page1)</p>				
				Qté<5	5<Qté<10	10<Qté	
					<p>8 à 12</p> <p>Autres épaisseurs de verre sur commande</p>	<p>04 41 42 06 23 22</p> <p>délai (cf. page1)</p>	
							Qté<5

Ø	
25	
A (mm)	B (mm)
1200	1000
C (mm)	D (mm)
	900

Si des composants sont perdus ou endommagés, ils peuvent être remplacés à la demande.
Bon de commande en fin de chapitre.

POIGNEES DE PORTE

Modèle :	04 41 43
Désignation :	Poignée de porte simple de Ø 25 lg 1600 mm

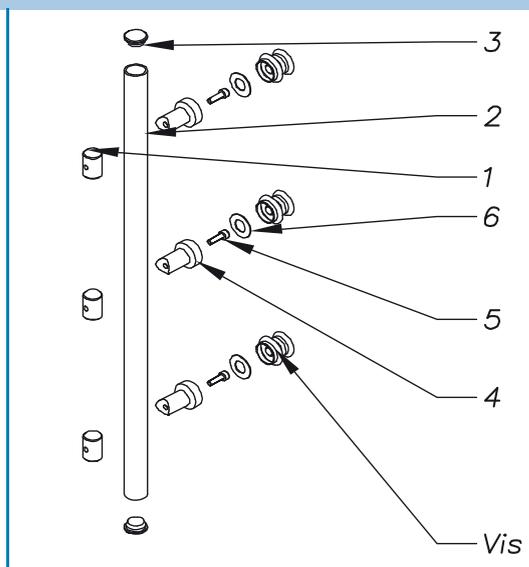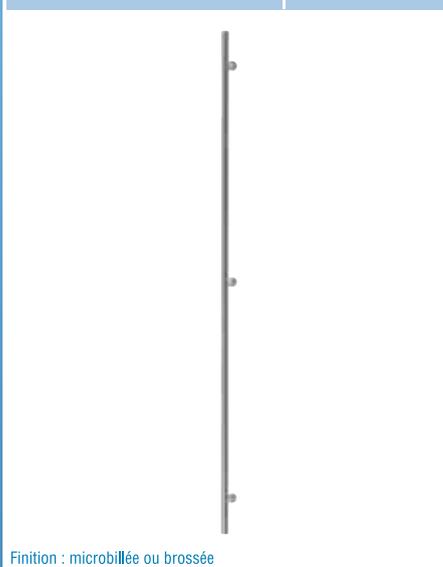

- 1) Corps de fixation
- 2) Poignée
- 3) Bouchon
- 4) Manchon de poignée
- 5) Vis de fixation
- 6) Rondelle EPDM

Vis : voir détail et plan de perçage ci-dessous

Poids: 2650 g

Finition : microbillée ou brossée



Encombrement	Type de vis	Ep. Verre (mm)	Référence	Perçage du verre		
		8 à 12	04 41 43 06 11 14			
				Autres épaisseurs de verre sur commande		
				délagi (cf. page1)		
				Qté<5	5<Qté<10	10<Qté
		8 à 12	04 41 43 06 12 16			
				Autres épaisseurs de verre sur commande		
				délagi (cf. page1)		
				Qté<5	5<Qté<10	10<Qté
		8 à 12	04 41 43 06 24 22			
				Autres épaisseurs de verre sur commande		
				délagi (cf. page1)		
				Qté<5	5<Qté<10	10<Qté
		8 à 12	04 41 43 06 23 22			
				Autres épaisseurs de verre sur commande		
				délagi (cf. page1)		
				Qté<5	5<Qté<10	10<Qté

Ø	
25	
A (mm)	B (mm)
1600	1400
C (mm)	D (mm)
700	haut / 2

Si des composants sont perdus ou endommagés, ils peuvent être remplacés à la demande.

Bon de commande en fin de chapitre.

Modèle :	04 41 44
Désignation :	Poignée de porte simple de Ø 25 lg2000 mm

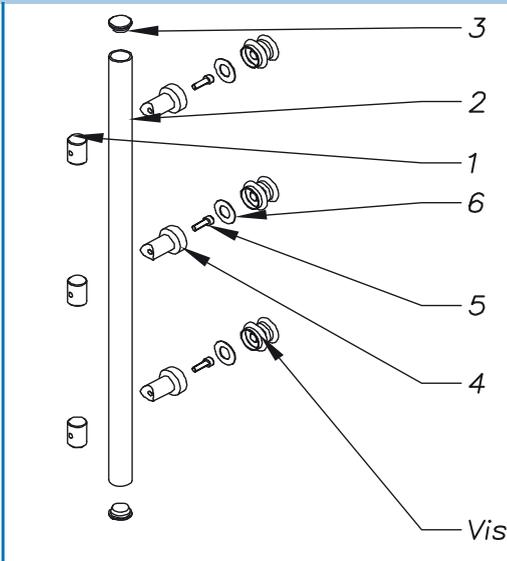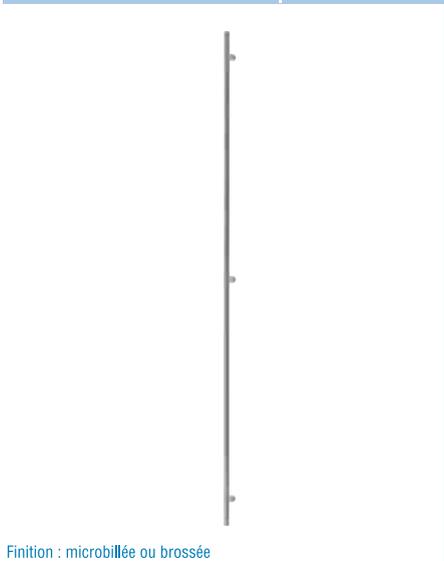

- 1) Corps de fixation
- 2) Poignée
- 3) Bouchon
- 4) Manchon de poignée
- 5) Vis de fixation
- 6) Rondelle EPDM

Vis : voir détail et plan de perçage ci-dessous

Poids: 3512 g

Finition : microbillée ou brossée

Encombrement	Type de vis	Ep. Verre (mm)	Référence	Perçage du verre		
		8 à 12	04 41 44 06 11 14			
			Autres épaisseurs de verre sur commande			
			délai (cf. page1)			
			Qté<5	5<Qté<10	10<Qté	
		8 à 12	04 41 44 06 12 16			
			Autres épaisseurs de verre sur commande			
			délai (cf. page1)			
			Qté<5	5<Qté<10	10<Qté	
		8 à 12	04 41 44 06 24 22			
			Autres épaisseurs de verre sur commande			
			délai (cf. page1)			
			Qté<5	5<Qté<10	10<Qté	
		8 à 12	04 41 44 06 23 22			
			Autres épaisseurs de verre sur commande			
			délai (cf. page1)			
			Qté<5	5<Qté<10	10<Qté	

Ø	
25	
A (mm)	B (mm)
2000	1800
C (mm)	D (mm)
900	haut / 2

Si des composants sont perdus ou endommagés, ils peuvent être remplacés à la demande.


Bon de commande en fin de chapitre.

Modèle : 04 48 40

Désignation : Poignée de porte double Ø33 lg 400 mm



Finition : microbillée ou brossée

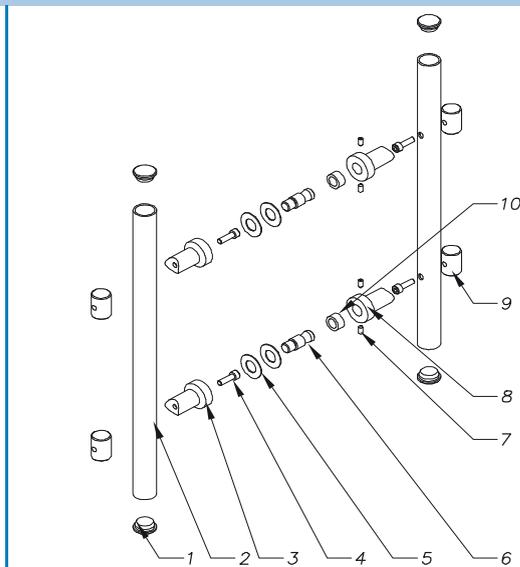

- 1) Bouchon
- 2) Poignée
- 3) Manchon de poignée fileté
- 4) Vis de fixation
- 5) Rondelle protection EPDM
- 6) Axe de jonction
- 7) Vis pointeaux
- 8) Manchon de poignée non fileté
- 9) Corps de fixation
- 10) Bague de protection

Poids: 2500 g


Lg de la poignée	Ep. Verre (mm)	Référence	Perçage du verre	
400 mm	8 à 12	04 48 40 40		
Autres épaisseurs de verre sur commande		décali (cf. page1)		
		Qté<5	5<Qté<10	10<Qté

Modèle : 04 48 41

Désignation : Poignée de porte double Ø33 lg 800 mm



Finition : microbillée ou brossée

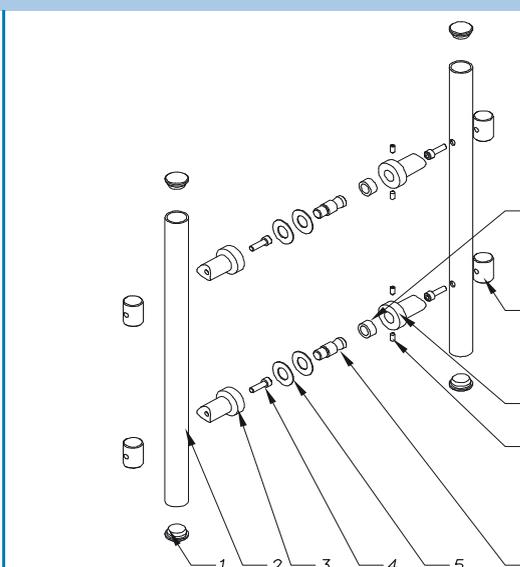

- 1) Bouchon
- 2) Poignée
- 3) Manchon de poignée fileté
- 4) Vis de fixation
- 5) Rondelle protection EPDM
- 6) Axe de jonction
- 7) Vis pointeaux
- 8) Manchon de poignée non fileté
- 9) Corps de fixation
- 10) Bague de protection

Poids: 3760 g


Lg de la poignée	Ep. Verre (mm)	Référence	Perçage du verre	
800 mm	8 à 12	04 48 41 40		
Autres épaisseurs de verre sur commande		décali (cf. page1)		
		Qté<5	5<Qté<10	10<Qté

Si des composants sont perdus ou endommagés, ils peuvent être remplacés à la demande.
Bon de commande en fin de chapitre.

Modèle :	04 48 42
Désignation :	Poignée de porte double Ø33 lg 1200 mm



Finition : microbillée ou brossée

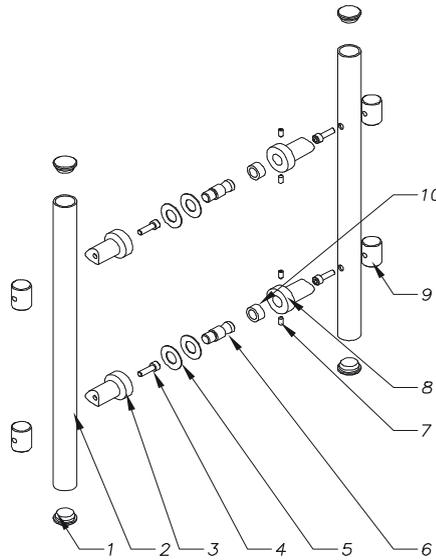

- 1) Bouchon
- 2) Poignée
- 3) Manchon de poignée fileté
- 4) Vis de fixation
- 5) Rondelle protection EPDM
- 6) Axe de jonction
- 7) Vis pointeaux
- 8) Manchon de poignée non fileté
- 9) Corps de fixation
- 10) Bague de protection


Poids: 3760 g

Lg de la poignée	Ep. Verre (mm)	Référence	Perçage du verre
1200 mm	8 à 12	04 48 42 40	
		décali (cf. page1)	
		Qté<5 5<Qté<10 10<Qté	
Autres épaisseurs de verre sur commande			

Modèle :	04 48 43
Désignation :	Poignée de porte double Ø33 lg 1600 mm



Finition : microbillée ou brossée

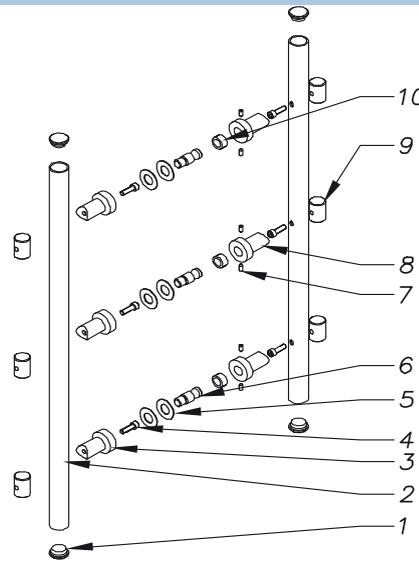

- 1) Bouchon
- 2) Poignée
- 3) Manchon de poignée fileté
- 4) Vis de fixation
- 5) Rondelle protection EPDM
- 6) Axe de jonction
- 7) Vis pointeaux
- 8) Manchon de poignée non fileté
- 9) Corps de fixation
- 10) Bague de protection

Poids: 6760 g

Lg de la poignée	Ep. Verre (mm)	Référence	Perçage du verre
1600 mm	8 à 12	04 48 43 40	
		décali (cf. page1)	
		Qté<5 5<Qté<10 10<Qté	
Autres épaisseurs de verre sur commande			


Si des composants sont perdus ou endommagés, ils peuvent être remplacés à la demande.
Bon de commande en fin de chapitre.

Modèle :	04 48 44
-----------------	-----------------

Désignation :	Poignée de porte double Ø33 lg 2000 mm
----------------------	---



Finition : microbillée ou brossée

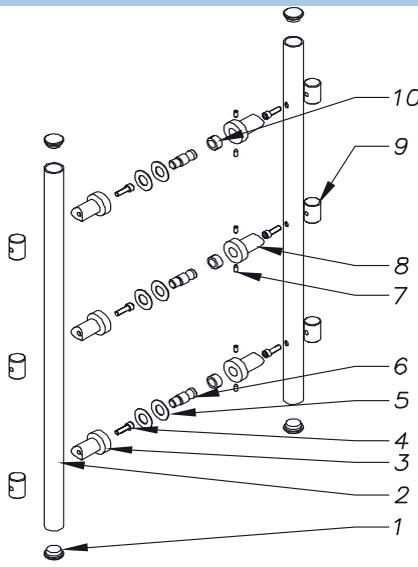

- 1) Bouchon
- 2) Poignée
- 3) Manchon de poignée fileté
- 4) Vis de fixation
- 5) Rondelle protection EPDM
- 6) Axe de jonction
- 7) Vis pointeaux
- 8) Manchon de poignée non fileté
- 9) Corps de fixation
- 10) Bague de protection

Poids: 8020g


Lg de la poignée	Ep. Verre (mm)	Référence	Perçage du verre		
2000 mm	8 à 12	04 48 44 40			
Autres épaisseurs de verre sur commande		<table border="1"> <tr> <td>Qté<5</td> <td>5<Qté<10</td> <td>10<Qté</td> </tr> </table>		Qté<5	5<Qté<10
Qté<5	5<Qté<10	10<Qté			

Modèle :	04 48 SM
-----------------	-----------------

Désignation :	Poignée de porte double Ø33 longueur sur mesure
----------------------	--

Pour la réalisation de poignées sur mesure vous devez préciser:

- La longueur des tubes N°(2)
- Le nombre de corps de fixation (N)souhaité sur la hauteur N°(3)&(8)
- Préciser l'entraxe des corps de fixation N°3
- Se reporter au bon de commande des poignées pour les détails en fin de ce chapitre

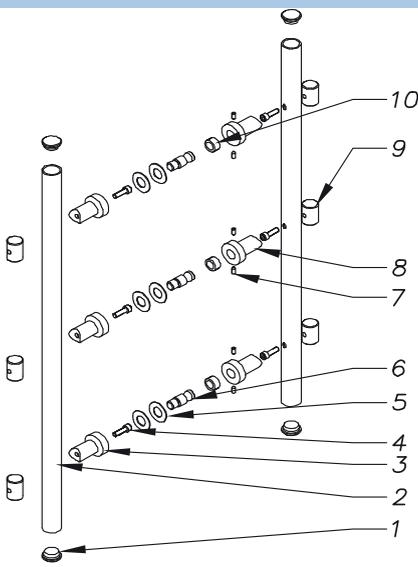

- 1) Bouchon
- 2) Poignée
- 3) Manchon de poignée fileté
- 4) Vis de fixation
- 5) Rondelle protection EPDM
- 6) Axe de jonction
- 7) Vis pointeaux
- 8) Manchon de poignée non fileté
- 9) Corps de fixation
- 10) Bague de protection

Lg de la poignée	Ep. Verre (mm)	Référence	Perçage du verre
A préciser	8 à 12	04 48 SM _ _ _ _	
Autres épaisseurs de verre sur commande		<table border="1"> <tr> <td>1<Qté</td> </tr> </table>	
1<Qté			


Si des composants sont perdus ou endommagés, ils peuvent être remplacés à la demande.
Bon de commande en fin de chapitre.

POIGNEES DE PORTE

Modèle :	04 44 40
Désignation :	Poignée de porte double Ø40 lg 400 mm



Finition : microbillée ou brossée

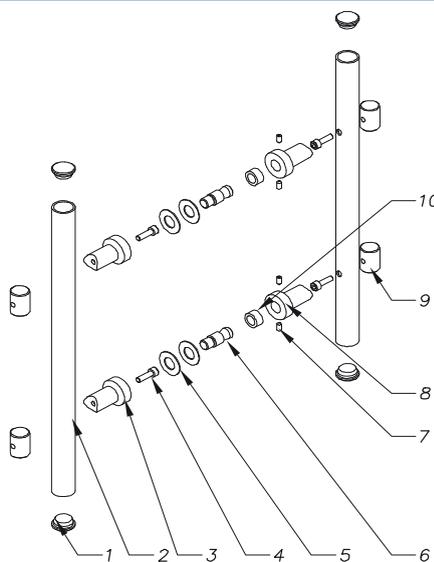

- 1) Bouchon
- 2) Poignée
- 3) Manchon de poignée fileté
- 4) Vis de fixation
- 5) Rondelle protection EPDM
- 6) Axe de jonction
- 7) Vis pointeaux
- 8) Manchon de poignée non fileté
- 9) Corps de fixation
- 10) Bague de protection


Poids: 2800g

Lg de la poignée	Ep. Verre (mm)	Référence	Perçage du verre
400 mm	8 à 12	04 44 40 40	
		décali (cf. page1)	
Autres épaisseurs de verre sur commande		Qté<5 5<Qté<10 10<Qté	

Modèle :	04 44 41
Désignation :	Poignée de porte double Ø40 lg 800 mm



Finition : microbillée ou brossée

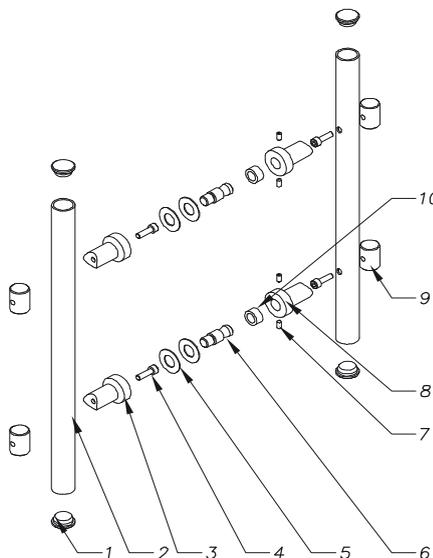

- 1) Bouchon
- 2) Poignée
- 3) Manchon de poignée fileté
- 4) Vis de fixation
- 5) Rondelle protection EPDM
- 6) Axe de jonction
- 7) Vis pointeaux
- 8) Manchon de poignée non fileté
- 9) Corps de fixation
- 10) Bague de protection

Poids: 3920g

Lg de la poignée	Ep. Verre (mm)	Référence	Perçage du verre
800 mm	8 à 12	04 44 41 40	
		décali (cf. page1)	
Autres épaisseurs de verre sur commande		Qté<5 5<Qté<10 10<Qté	


Si des composants sont perdus ou endommagés, ils peuvent être remplacés à la demande.
Bon de commande en fin de chapitre.

Modèle : 04 44 42

Désignation : Poignée de porte double Ø40 lg 1200 mm



Finition : microbillée ou brossée

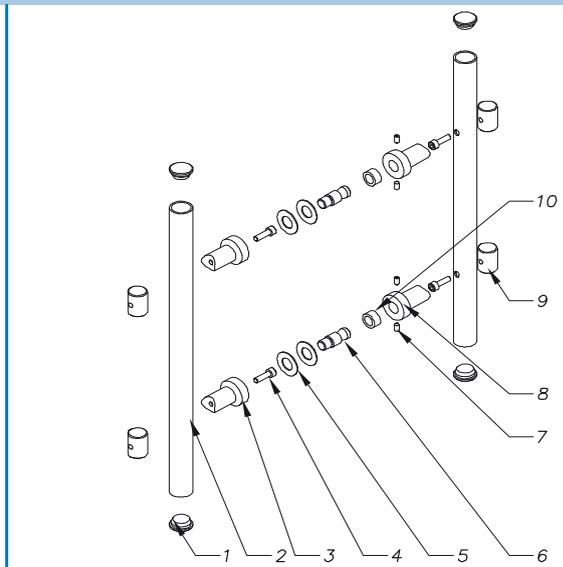

- 1) Bouchon
- 2) Poignée
- 3) Manchon de poignée fileté
- 4) Vis de fixation
- 5) Rondelle protection EPDM
- 6) Axe de jonction
- 7) Vis pointeaux
- 8) Manchon de poignée non fileté
- 9) Corps de fixation
- 10) Bague de protection

Poids: 5240g


Lg de la poignée	Ep. Verre (mm)	Référence	Poids	Perçage du verre
1200 mm	8 à 12	04 44 42 40	5240 g	
délagi (cf. page1)				
Autres épaisseurs de verre sur commande		Qté<5	5<Qté<10	

Modèle : 04 44 43

Désignation : Poignée de porte double Ø40 lg 1600 mm



Finition : microbillée ou brossée

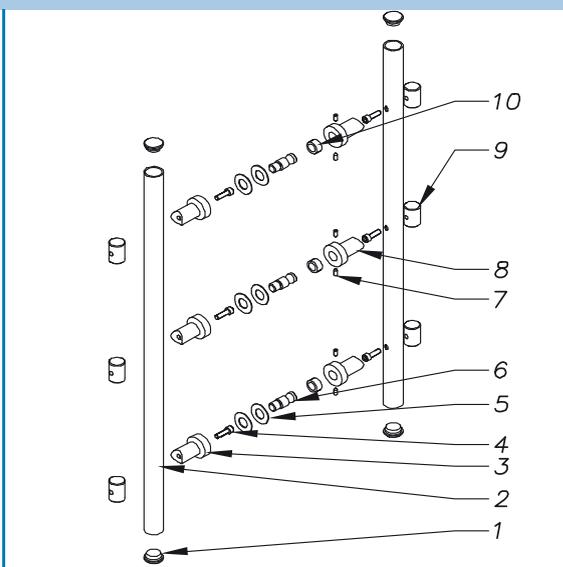

- 1) Bouchon
- 2) Poignée
- 3) Manchon de poignée fileté
- 4) Vis de fixation
- 5) Rondelle protection EPDM
- 6) Axe de jonction
- 7) Vis pointeaux
- 8) Manchon de poignée non fileté
- 9) Corps de fixation
- 10) Bague de protection

Poids: 7040g


Lg de la poignée	Ep. Verre (mm)	Référence	Perçage du verre	
1600 mm	8 à 12	04 44 43 40		
délagi (cf. page1)				
Autres épaisseurs de verre sur commande		Qté<5		5<Qté<10

Si des composants sont perdus ou endommagés, ils peuvent être remplacés à la demande.
Bon de commande en fin de chapitre.

Modèle :	04 44 44
Désignation :	Poignée de porte double Ø40 lg 2000 mm



Finition : microbillée ou brossée

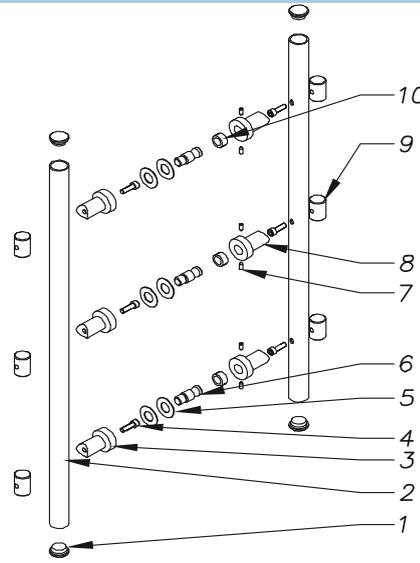

- 1) Bouchon
- 2) Poignée
- 3) Manchon de poignée fileté
- 4) Vis de fixation
- 5) Rondelle protection EPDM
- 6) Axe de jonction
- 7) Vis pointeaux
- 8) Manchon de poignée non fileté
- 9) Corps de fixation
- 10) Bague de protection


Poids: 8360g

Lg de la poignée	Ep. Verre (mm)	Référence	Perçage du verre	
2000 mm	8 à 12	04 44 44 40		
		décali (cf. page1)		
Autres épaisseurs de verre sur commande		Qté<5	5<Qté<10	10<Qté

Modèle :	04 44 SM
Désignation :	Poignée de porte double Ø40 longueur sur mesure

Pour la réalisation de poignées sur mesure vous devez préciser:

- La longueur des tubes N°(2)
- Le nombre de corps de fixation (N)souhaité sur la hauteur N°(3)&(8)
- Préciser l'entraxe des corps de fixation N°3
- Se reporter au bon de commande des poignées pour les détails en fin de ce chapitre

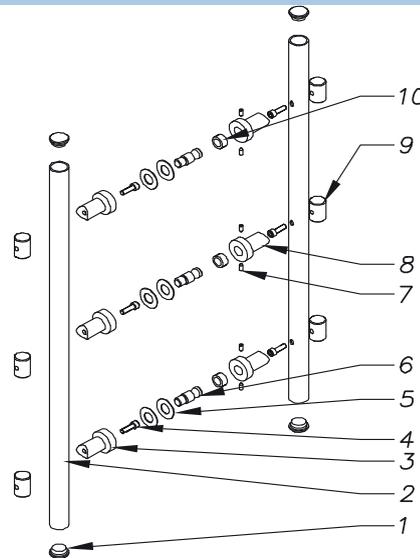

- 1) Bouchon
- 2) Poignée
- 3) Manchon de poignée fileté
- 4) Vis de fixation
- 5) Rondelle protection EPDM
- 6) Axe de jonction
- 7) Vis pointeaux
- 8) Manchon de poignée non fileté
- 9) Corps de fixation
- 10) Bague de protection





Lg de la poignée	Ep. Verre (mm)	Référence	Perçage du verre
A préciser	8 à 12	04 44 SM_ _ _ _ _	
		décali (cf. page1)	
Autres épaisseurs de verre sur commande		1<Qté	

Si des composants sont perdus ou endommagés, ils peuvent être remplacés à la demande.
Bon de commande en fin de chapitre.

POIGNEES DE PORTE

Modèle : 04 200 CV 001

Désignation : Poignée simple ou double Ø25 avec serrure lg 1150 mm blocage bas

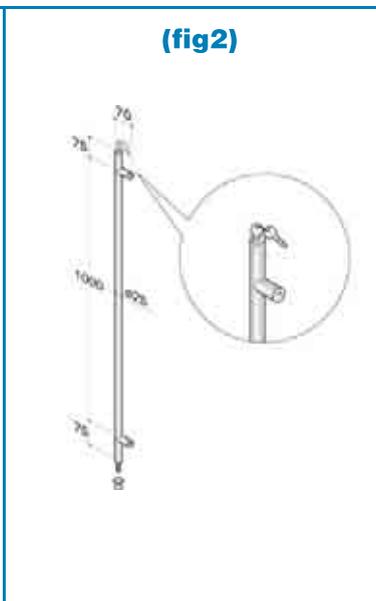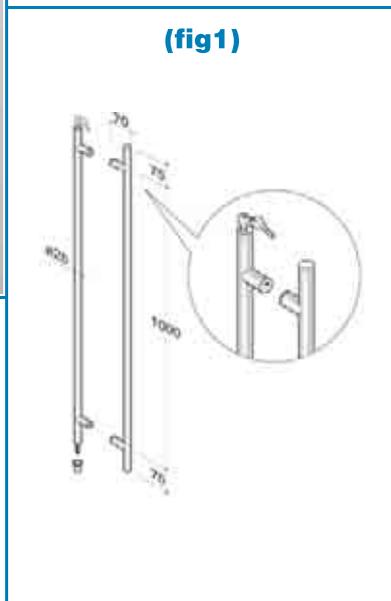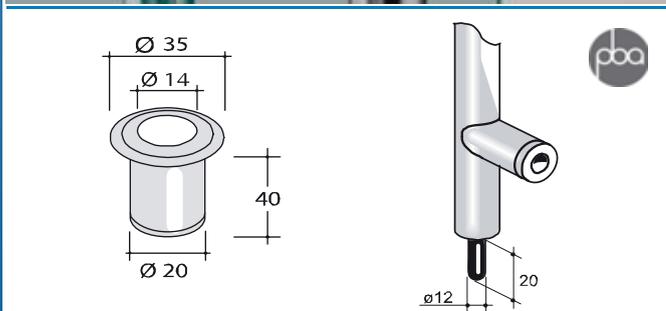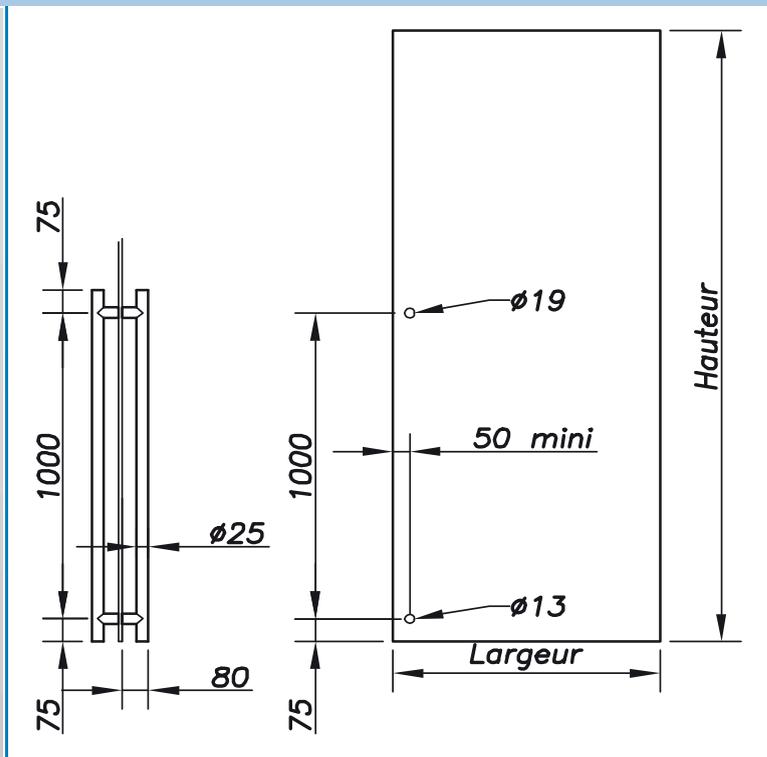


Ep. Verre (mm)	Désignation	Référence	délai (Cf. page1)	
8 à 12	Poignée de porte double (fig1)	04 200 CV001 D810D		Qté<1
8 à 12	Poignée de porte simple (fig2)	04 200 CV001 D1011D		2<Qté<4
	Gâche anti-poussière Ø 18	04 200 CSK		4<Qté
	Gâche anti-poussière Ø 20	04 200 CSKI		

Si des composants sont perdus ou endommagés, ils peuvent être remplacés à la demande.

Bon de commande en fin de chapitre.





Modèle : 04 200 CY (001 & 002)

Désignation : Poignée double Ø35 avec serrure intégrée lg 1250 mm blocage bas

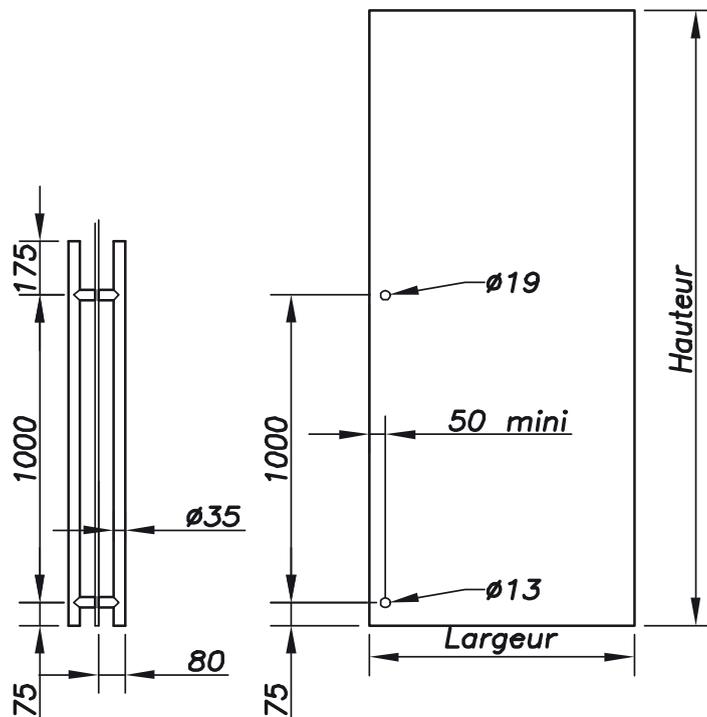

(fig1)

(fig2)







Ep. Verre (mm)	Désignation	Référence	délai (Cf. page1)	
8 à 12	Poignée de porte double clef (fig1)	04 200 CY001		Qté<1
8 à 12	Poignée de porte double clef / loquet (fig2)	04 200 CY002		2<Qté<4
	Gâche anti-poussière Ø 18	04 200 CSK		4<Qté
	Gâche anti-poussière Ø 20	04 200 CSKI		

Si des composants sont perdus ou endommagés, ils peuvent être remplacés à la demande.

Bon de commande en fin de chapitre.

Modèle : 04 200 CY (3215 & 4215)

Désignation : Poignée de porte double Ø35 avec serrure longueur 2150mm blocage bas

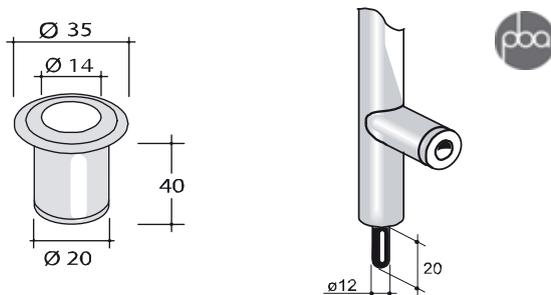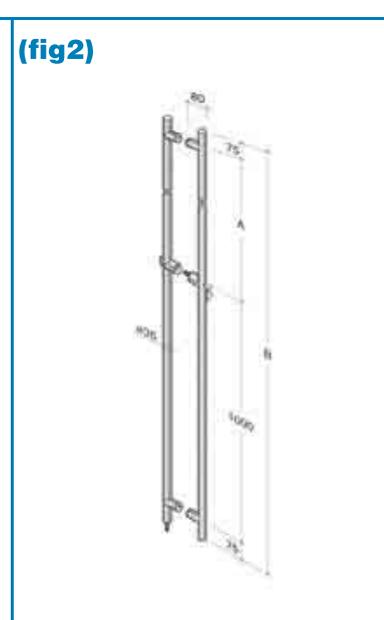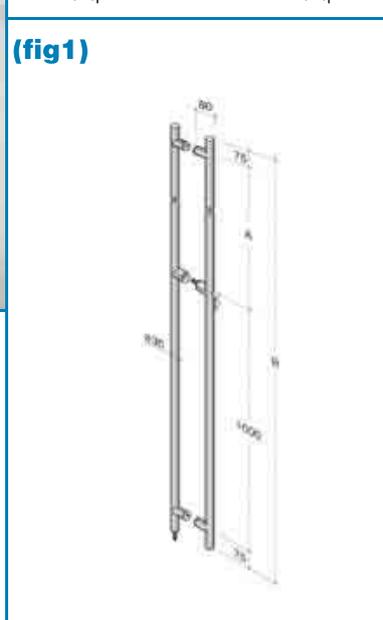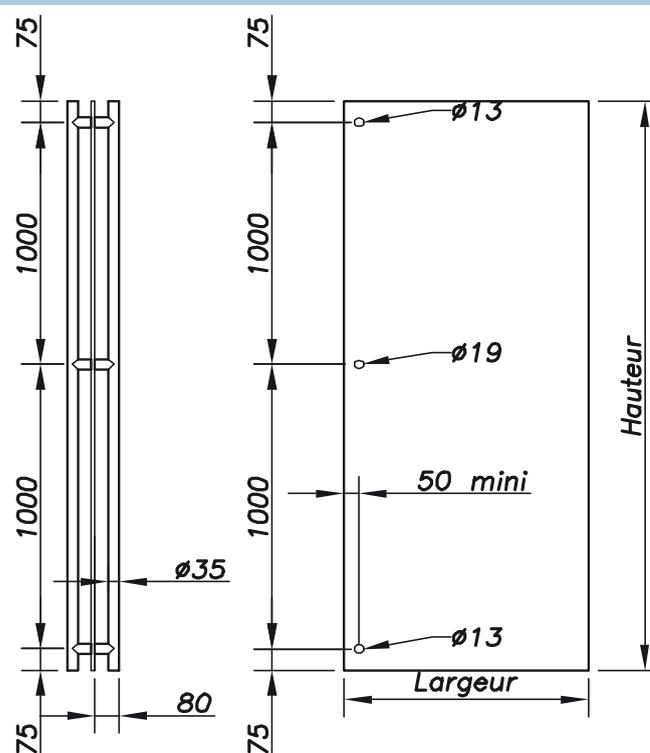

Ep. Verre (mm)	Désignation	Référence	délai (Cf. page1)	
8 à 12	Poignée de porte double clef (fig1)	04 200 CY 3215		Qté<1
8 à 12	Poignée de porte double clef / loquet (fig2)	04 200 CY 4215		2<Qté<4
	Gâche anti-poussière Ø 18	04 200 CSK		4<Qté
	Gâche anti-poussière Ø 20	04 200 CSKI		

Si des composants sont perdus ou endommagés, ils peuvent être remplacés à la demande.


Bon de commande en fin de chapitre.

Modèle : 04 200 CY (005 & 006)

Désignation : Poignée double Ø35 avec serrure longueur sur mesure **blocage haut et bas**




Penser à reporter la longueur **x** dans le bon de commande fin de ce chapitre

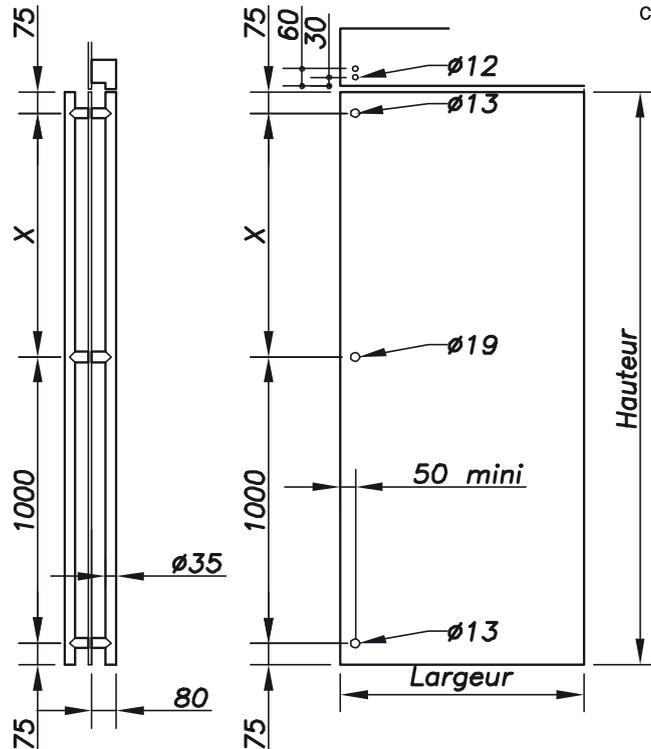

(fig1)

(fig2)

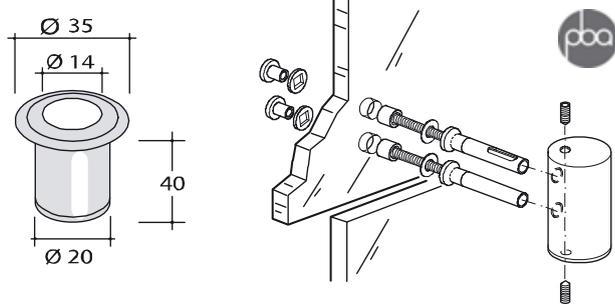

Ep. Verre (mm)	Désignation	Référence	délai (Cf. page1)	
8 à 12	Poignée de porte double clef (fig1)	04 200 CY 005		Qté<1
8 à 12	Poignée de porte double clef / loquet (fig2)	04 200 CY 006		2<Qté<4
	Gâche anti-poussière Ø 18	04 200 CSK		
8 à 12	Gâche haute pour verre	04 200 CB	4<Qté	

Si des composants sont perdus ou endommagés, ils peuvent être remplacés à la demande.
Bon de commande en fin de chapitre.

Demande de prix Commande

Formulaire de commande des poignées bâton de maréchal

Nom du client :

Interlocuteur :

Date:

Nom du projet :

Votre téléphone :

REMISE

Votre fax :

	Référence	Finition	Qté	Prix
BM Ø25 RV	04 40 40 40	Brossé Microbillé*		
	04 40 41 40	Brossé Microbillé*		
	04 40 42 40	Brossé Microbillé*		
	04 40 43 40	Brossé Microbillé*		
	04 40 44 40	Brossé Microbillé*		
BM Ø33 RV	04 48 40 40	Brossé Microbillé*		
	04 48 41 40	Brossé Microbillé*		
	04 48 42 40	Brossé Microbillé*		
	04 48 43 40	Brossé Microbillé*		
	04 48 44 40	Brossé Microbillé*		
BM Ø40 RV	04 44 40 40	Brossé Microbillé*		
	04 44 41 40	Brossé Microbillé*		
	04 44 42 40	Brossé Microbillé*		
	04 44 43 40	Brossé Microbillé*		
	04 44 44 40	Brossé Microbillé*		
	Référence	Finition	Qté	Prix
Gâche	04 200 CSK	Brossé Microbillé*		
	004 200 CSKI	Brossé Microbillé*		
	04 200 CB	Brossé Microbillé*		

	Référence	Finition	Qté	Prix
Ø25 S 400 mm	04 41 40 06 11 14	Brossé Microbillé*		
	04 41 40 06 12 16	Brossé Microbillé*		
	04 41 40 06 24 22	Brossé Microbillé*		
	04 41 40 06 23 22	Brossé Microbillé*		
Ø25 S 800 mm	04 41 41 06 11 14	Brossé Microbillé*		
	04 41 41 06 12 16	Brossé Microbillé*		
	04 41 41 06 24 22	Brossé Microbillé*		
	04 41 41 06 23 22	Brossé Microbillé*		
Ø25 S 1200 mm	04 41 42 06 11 14	Brossé Microbillé*		
	04 41 42 06 12 16	Brossé Microbillé*		
	04 41 42 06 24 22	Brossé Microbillé*		
Ø25 S 1600 mm	04 41 43 06 11 14	Brossé Microbillé*		
	04 41 43 06 12 16	Brossé Microbillé*		
	04 41 43 06 24 22	Brossé Microbillé*		
	04 41 43 06 23 22	Brossé Microbillé*		
Ø25 S 2000 mm	04 41 44 06 11 14	Brossé Microbillé*		
	04 41 44 06 12 16	Brossé Microbillé*		
	04 41 44 06 24 22	Brossé Microbillé*		
	04 41 44 06 23 22	Brossé Microbillé*		

	Référence	Finition	Longueur	Qté	Prix
BM Ø35 serrure intégrée	04 200 CV001 D810D	Brossé Microbillé*	1150 mm		
	04 200 CV001 D1011D	Brossé Microbillé*	1150 mm		
	04 200 CY001	Brossé Microbillé*	1250 mm		
	04 200 CY002	Brossé Microbillé*	1250 mm		
	04 200 CY 3215	Brossé Microbillé*	2000 mm		
	04 200 CY 4215	Brossé Microbillé*	2000 mm		
	04 200 CY 005 (sur mesure)	Brossé Microbillé*	lg x =		
	04 200 CY 006 (sur mesure)	Brossé Microbillé*	lg x =		

* Rayer les mentions inutiles / merci de renseigner le prix après remise

Demande de prix Commande

Formulaire de commande des poignées standard

Nom du client :

Interlocuteur :

Date:

Nom du projet :

Votre téléphone :

REMISE

Votre fax :

Désignation	Référence	Finition	Qté	Prix
Poignée Synthésys	04 46 40	Brossé Microbillé*		
Poignée trou libre débouchant Ø70	04 45 40 08	Brossé Microbillé*		
Poignée trou libre débouchant Ø70	04 45 40 10	Brossé Microbillé*		
Poignée trou libre débouchant Ø70	04 45 40 12	Brossé Microbillé*		
Poignée trou libre non-débouchant Ø70	04 45 41 08	Brossé Microbillé*		
Poignée trou libre non-débouchant Ø70	04 45 41 10	Brossé Microbillé*		
Poignée trou libre non-débouchant Ø70	04 45 41 12	Brossé Microbillé*		
Poignée cylindrique polycarbonate	04 45 42 40	Brossé Microbillé*		
Poignée cylindrique non-débouchante Ø70	04 45 44 40	Brossé Microbillé*		
Poignée bouton recto/verso	04 43 40	Brossé Microbillé*		
Poignée bouton simple fixation fraisée	04 43 41 06 12 14	Brossé Microbillé*		
Poignée bouton simple fixation cylindrique	04 43 41 06 23 20	Brossé Microbillé*		
Poignée de porte double Ø40 lg 370 mm	04 200 E-001-810D	Brossé Microbillé*		
Poignée de porte simple Ø40 lg 370 mm	04 200 E-001-1014D	Brossé Microbillé*		
Poignée de porte double Ø40 lg 520 mm	04 200 E-011-810D	Brossé Microbillé*		
Poignée de porte simple Ø40 lg 520 mm	04 200E-011-1014D	Brossé Microbillé*		
Poignée de porte double Ø 20 lg 390 mm	04 200 E-041-810D	Brossé Microbillé*		
Poignée de porte simple Ø 20 lg 390 mm	04 200 E-041-1014D	Brossé Microbillé*		
Poignée de porte double Ø 30 lg 570 mm	04 200 051-810D	Brossé Microbillé*		
Poignée de porte simple Ø 30 lg 570 mm	04 200 051-1012D	Brossé Microbillé*		
Poignée de porte double Ø 30 lg 330 mm	04 201-810D	Brossé Microbillé*		
Poignée de porte simple Ø 30 lg 330 mm	04 201 1012D	Brossé Microbillé*		
Poignée de porte double Ø 30 lg 380mm	04 267-810D	Brossé Microbillé*		
Poignée de porte simple Ø 30 lg 380mm	04 267-1012D	Brossé Microbillé*		
Poignée de porte double carré de 25 lg 475 mm	04 200-203-810D	Brossé Microbillé*		
Poignée de porte simple carré de 25 lg 475 mm	04 200-203-1011D	Brossé Microbillé*		
Poignée de porte double carré de 25 lg 375 mm	04 200-303-810D	Brossé Microbillé*		
Poignée de porte simple carré de 25 lg 375 mm	04 200-303-1011D	Brossé Microbillé*		

* Rayer les mentions inutiles / merci de renseigner le prix après remise

Demande de prix

Commande

Formulaire de commande des poignées sur mesure

Nom du client :

Interlocuteur :


Date:

Nom du projet :

Votre téléphone :

REMISE

Votre fax :

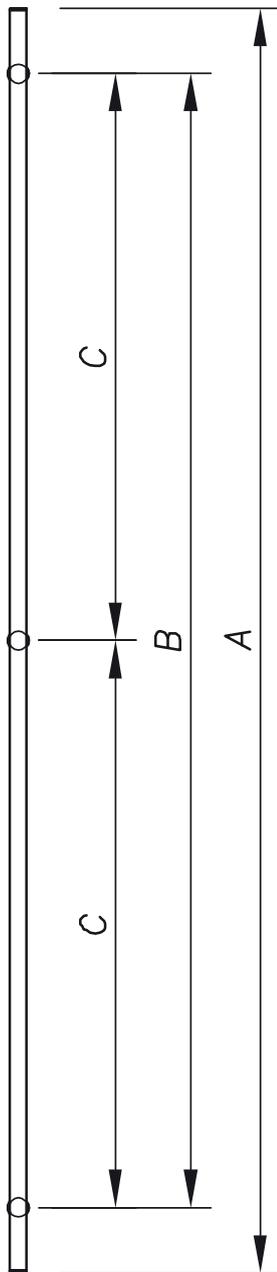

Poignée Ø25		Type		Qté
A =		RV *	S *	
B =		Finition		
C =		Brossé	Microbillé*	
N =		Si 2 points N alors C = B		
Nombre de connexions sur tube à multiplier par 2 en cas de poignée recto/verso				

Poignée Ø33		Type		Qté
A =		RV *	S *	
B =		Finition		
C =		Brossé	Microbillé*	
N =		Si 2 points N alors C = B		
Nombre de connexions sur tube à multiplier par 2 en cas de poignée recto/verso				

Poignée Ø40		Type		Qté
A =		RV *	S *	
B =		Finition		
C =		Brossé	Microbillé*	
N =		Si 2 points N alors C = B		
Nombre de connexions sur tube à multiplier par 2 en cas de poignée recto/verso				

* Rayer les mentions inutiles

RV = recto / verso

S = simple 1 coté